


# 微型深沟球轴承

## 带橡胶密封圈型 · 非接触式/接触式 标准型

- 总目录
- 目录使用说明
- 螺钉
- 螺栓
- 螺柱
- 铆接类
- 组合件
- 螺母
- 垫圈
- 挡圈
- 树脂类
- 带挡块螺钉
- 柱塞
- 紧固件进口专区
- 紧固件专用配件
- 经济型轴承
- 标准型轴承
- 进口型轴承
- 品牌轴承
- 带座轴承
- 吊环
- 索具
- 电子焊接工具
- 手动工具
- 电动工具
- 气动工具
- 储存工具
- 量具
- 刀具
- 技术资料

代码	类型	轴承类型代码	轴承精度	后置代码		轴承材质		密封圈材质
				双面带橡胶密封圈	2RZ(非接触式) 2RS(接触式)	国标	相当	
BAG	标准型	6	GB/T 307.1 6级			GCr15	SUJ2	丁腈橡胶

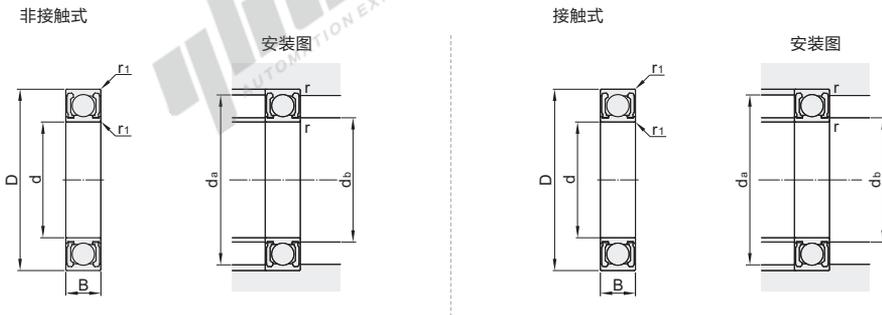

❗ 不承诺品牌。

视角标准：第一视角

代码	型号		d	D	B	r1 (min)	基本额定负载		容许转速 rpm (参考)	安装尺寸			重量 (g) (参考)
	轴承型号						Cr(动) N	Cor(静) N		db (min)	da (max)	r (max)	
	非接触式	接触式											
BAG	—	693-2RS	3	8		0.15	560	179	30000	4.2	6.8		0.83
		623-2RS	10		4	630	210	25000	8.8	0.15	1.66		
	—	694-2RS	11			960			5.2	9.8		1.75	
		604-2RS	4	12		957	345	24000	5.6	10.4		2.29	
	—	624-2RZ	13	5	0.2	1300	485	20000	6.6	11.4	0.2	3.04	
		624-2RS	4	13	4	1080	430	40000					2.5
	—	605-2RS	5	14		1330	505	38000	7	14	0.3	4.86	
		625-2RZ	16	5	0.3	1730	670	32000					7.6
	—	696-2RZ	15			1350	530	36000	8	17	0.3	7.94	
		696-2RS	6	17		2260	835	34000					8
	—	606-2RS	6	17		2340	885	30000	8	17	0.3	7.18	
		626-2RZ	19	6		1990	865	30000					10
	—	698-2RZ	8	22	7	3530	1400	17000	10	22	0.3	17	
		608-2RZ	8	22	7	4000	1590	14000					10

❗ 1Kg=9.81N

请按图示订货

型号			d
代码	非接触式	接触式	
BAG	—	693-2RS	3
		623-2RS	

BAG693-2RS


未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期

5

EX Example 使用示例

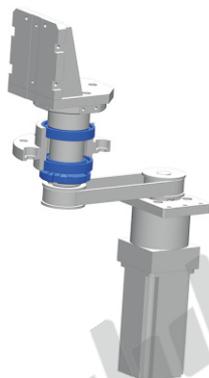

❗ 深沟球轴承在丝杆传动之间起到支撑和传动的作用，实现工件的运输，主要应用于3C，非标设备等行业。