



代码	类型	轴承材质	轴承精度	
			国标	相当
BAJ01	U形槽	双面带防尘盖式	9Cr18Mo	SUS440C
BAJ02	V形槽			



U形槽
BAJ01

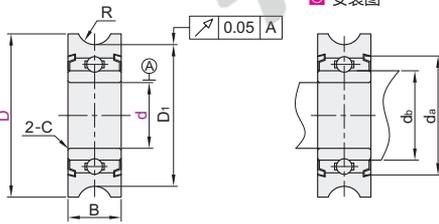

V形槽
BAJ02

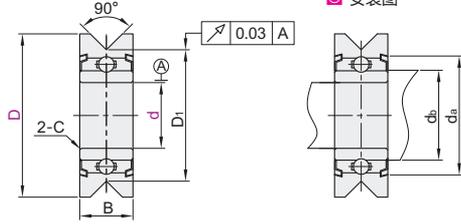

视角标准：第一视角

U型槽

代码	型号	D	B	D ₁	R (沟槽半径)	C	基本额定负载		安装尺寸		参考重量 (g)
							Cr(动)N	Co(静)N	d ₀ (min)	d _a (max)	
BAJ01	3	12		10	1.15	0.25	542	186	4.5	7.5	1.2
	4	14	4	12					5.5		1.1
	6	16		14					7.5		10

V型槽

代码	型号	D	B	D ₁	C	基本额定负载		安装尺寸		参考重量 (g)
						Cr(动)N	Co(静)N	d ₀ (min)	d _a (max)	
BAJ02	3	12		9.06	0.25	542	186	4.5	7.5	1.3
	4	14	4	11.06				5.5		1.2
	6	16		13.06				7.5		10

U型槽

型号		D	B
代码	d		
BAJ01	3	12	4
	4		

BAJ01 - d3 - D12



优惠价

数量	1-49	50~
价格	100%	另行报价


未税价(元)



交货期

6

请按图示订货

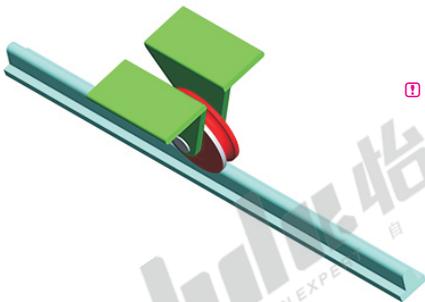

① 安装在U/V形基准面，降低精度要求，装配省时省力，一般用在皮带的传动，可以达到很高的线速度，可以防止皮带跑偏，提高传动准确度。

- 总目录
- 目录
- 使用说明
- 螺钉
- 螺栓
- 螺柱
- 铆接类
- 组合件
- 螺母
- 垫圈
- 挡圈
- 树脂类
- 带挡块螺钉
- 柱塞
- 紧固件
- 进口专区
- 经济型轴承
- 标准型轴承
- 进口型轴承
- 品牌轴承
- 带座轴承
- 吊环
- 索具
- 电子焊接工具
- 手动工具
- 电动工具
- 气动工具
- 储存工具
- 量具
- 刀具
- 技术资料