


万能配对型

接触角15°

单列角接触球轴承

代码	类型		轴承类型代码	轴承精度	后置代码	轴承材质		接触角(°)
						国标	相当	
BBR	万能配对型	标准型	7	GB/T 307.1 4级	SU	GCr15	SUJ2	15

① 出厂前未封入润滑脂，请在使用前封入。

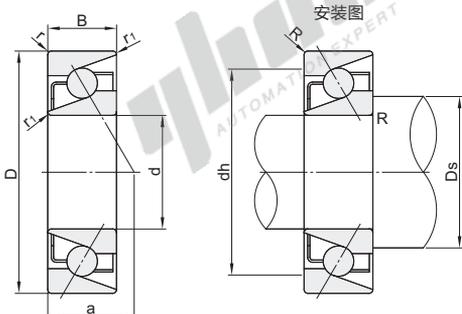

- ❑ 注意事项:
- 接触角度为15°。
- ❑ 特点:
- 不论如何组装同一公称型号的轴承，为了获得所规定的预压，都要同时控制正、反两面的宽度差。因为外环外径面上可有“V”标记，所以安装时不会搞错方向，确保正确的安装。
 - 当多列组合使用时，建议将各列的内外径尺寸相互差值组合使用。



代码	型号	d	D	B	r min	r1 min	基本额定负载(KN)		容许转速 rpm(参考)	作用点 a	安装尺寸			重量kg(参考)
							Cr(动)	Cor(静)			Ds min	dh max	R max	
BBR	7000SU	10	26	8	0.3	0.15	5.3	2.49	63900	6.4	12.5	23.5	0.3	0.019
	7001SU	12	28	9			5.8	2.9	57500	6.7	14.5	25.5		0.021
	7002SU	15	32	9			6.25	3.4	49000	7.6	17.5	29.5		0.030
	7003SU	17	35	10	0.6	0.3	6.6	3.8	44300	8.5	19.5	32.5	0.6	0.039
	7004SU	20	42	12			11.1	6.55	37100	10.1	25	37		0.067
	7005SU	25	47	13	1	0.6	11.7	7.4	32000	10.8	30	42	1	0.078
	7006SU	30	55	14			15.1	10.3	27100	12.2	36	49		0.114
	7007SU	35	62	14			19.1	13.7	23800	13.5	41	56		0.151
	7008SU	40	68	15			20.6	15.9	21300	14.7	46	62		0.189
	7009SU	45	75	16	26		24.4	19.3	19200	16.0	51	69		0.238
7010SU	50	80	16	26			21.9	17700	16.7	56	74	0.259		



型号		d	D	B
代码	轴承型号	10	26	8
BBR	7000SU			
	7001SU	12	28	


BBR7000SU



● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



① 1Kgf=9.81N



① 通过主轴轴承支撑传动，实现工件的运输。用于数控机床，加工中心等高速，高精度机床的主轴支承。

- 总目录
- 目录
- 使用说明
- 螺钉
- 螺栓
- 螺柱
- 铆接类
- 组合件
- 螺母
- 垫圈
- 挡圈
- 树脂类
- 带挡块螺钉
- 柱塞
- 紧固件
- 进口专区
- 紧固件专用配件
- 经济型轴承
- 标准型轴承
- 进口型轴承
- 品牌轴承
- 带座轴承
- 吊环
- 索具
- 电子焊接工具
- 手动工具
- 电动工具
- 气动工具
- 储存工具
- 量具
- 刀具
- 技术资料