


自动调心球轴承

精密型



安装图

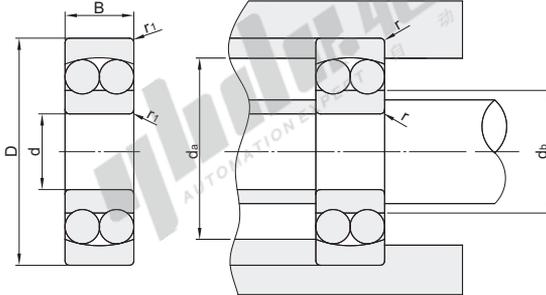

特点:

- 通过调心功能, 允许组装时的偏心或旋转时的挠曲; 由于具有调心的性能, 因此适用于易发生挠曲的传动轴等的使用。
- 外圈轨道为球面, 其曲率中心与轴承中心一致, 因此, 内圈、滚珠和保持器可有在轴承中心周围自由旋转, 具有调心的性能适用于轴和固定座的同心较困难时, 或者易发生挠曲的传动轴等的用途。



视角标准: 第一视角

型号	d	D	B	r ₁ (min)	基本额定负载		容许转速 rpm (参考)	安装尺寸			重量 g (参考)		
					Cr(动) KN	Cor(静) KN		d _b (min)	d _a (max)	r (max)			
BBU1200	10	30	9	0.6	5.55	1.19	22000	14	26	0.6	33		
BBU1300		35	11	0.6	7.35	1.62		20000	16		31	57	
带挡块	12	32	10	0.6	5.7	1.27	22000	16	28	1	39		
螺钉		BBU1301	37	12	1	9.65		2.16	18000		17	32	66
柱塞	15	35	11	0.6	7.6	1.75	16000	19	31	0.6	51		
		BBU1302	42	13	1	9.7		2.29	20	37	1	93	
		BBU1203	40	12	0.6	8		2.01	21	36	0.6	72	
紧固件	17	47	14	1	12.7	3.2	14000	22	42	1	130		
		BBU1204	47	14	1	10		2.61	25		42	1	120
		BBU1304	52	15	1.1	12.6		3.35	12000		26.5	45.5	165



请按图示订货

型号	d	D	B
BBU1200	10	30	9
BBU1300	10	35	11

BBU1200



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
●	价格	100%	另行报价

交货期	5
-----	---

1Kg=9.81N

- 总目录
- 目录
- 使用说明
- 螺钉
- 螺栓
- 螺柱
- 柳接类
- 组合件
- 螺母
- 垫圈
- 挡圈
- 树脂类
- 带挡块
- 螺钉
- 柱塞
- 紧固件
- 进口专区
- 紧固件
- 专用配件
- 经济型
- 标准型
- 进口型
- 品牌轴承
- 带座轴承
- 吊环
- 索具
- 电子焊接
- 工具
- 手动工具
- 电动工具
- 气动工具
- 储存工具
- 量具
- 刀具
- 技术资料

