

自动调心球轴承

圆柱孔型/圆锥孔型 标准型

代码	轴承类型 代码	轴承精度	后置代码	轴承材质		保持架材质
				国标	相当	
BBU01	1	GB/T 307.1 0级	未标注(圆柱孔型) K(圆锥孔型, 锥度为1:12)	GCr15	SUJ2	钢




圆柱孔型

安装图

圆锥孔型

安装图

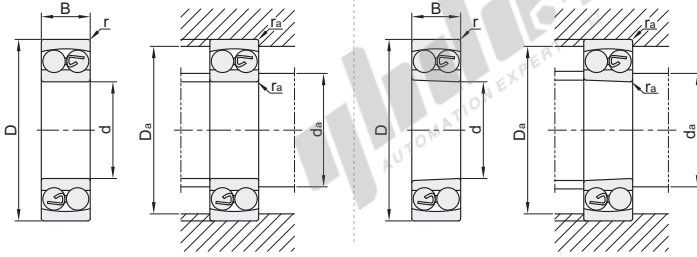

特点:

- 通过调心功能, 允许组装时的偏心或旋转时的挠曲; 由于具有调心的性能, 因此适用于易发生挠曲的传动轴等的使用。
- 外圈轨道为球面, 其曲率中心与轴承中心一致, 因此, 内圈、滚珠和保持器可以在轴承中心周围自由旋转, 具有调心的性能; 适用于轴和固定座的同心较困难时, 或者易发生挠曲的传动轴等用途。



视角标准: 第一视角

代码	型号		d	D	B	r (min)	额定载荷(KN)		极限转速(r/min)		安装尺寸			重量 kg (参考)					
	轴承型号						Cr(动)	Cor(静)	脂润滑	油润滑	da (min)	Da (max)	ra (max)						
	圆柱孔型	圆锥孔型																	
BBU01	1200		10	30	9	0.6	5.55	1.19	22000	28000	14	26	0.041						
	2200				14		7.45	1.59						24000	0.046				
	1300				35		11	7.35						1.62	20000	24000	31	0.6	0.059
	1201				12		10	5.7						1.27	22000	26000	16	28	0.051
	2201		12	14	7.75	1.73	18000	22000	19	31	0.6	0.058							
	1301		37	12	9.65	2.16							17	32	1	0.068			
	1202		15	35	11	0.6	7.6	1.75	16000	20000	21	36	0.6	0.072					
	2202				14		7.8	1.85							20000	24000	20	37	1
	1302		17	40	12	0.6	8	2.01	14000	17000	22	42	0.13						
	1203				16		9.95	2.42						13000	16000	21	36	0.6	0.089
	2303		20	47	14	1	12.7	3.2	12000	15000	26.5	45.5	0.207						
	1204	1204K			14		10	2.61						14000	17000	25			0.12
	2204	2204K	25	52	18	1.1	12.8	3.3	10000	14000	30	47	0.16						
	1304	1304K			15		12.6	3.35						12000	15000	26.5	45.5		0.14
	2304	2304K	30	62	21	1	18.5	4.7	8500	13000	31.5	55.5	1	0.261					
	1205	1205K			15		12.2	3.3							12000	15000	30	47	
	2205	2205K	35	72	18	1.1	12.4	3.45	10000	14000	35	57	0.22						
	1305	1305K			17		18.2	5						10000	13000	31.5	55.5	1	0.261
	2305	2305K	40	80	24	1.1	24.9	6.6	8500	12000	36.5	65.5	0.5						
	1206	1206K			16		15.8	4.65						10000	14000	35	57		0.262
	2206	2206K	45	90	20	1	15.3	4.55	8500	12000	41.5	65.5	0.33						
	1306	1306K			19		21.4	6.3						8500	11000	36.5			0.391
	2306	2306K	50	100	27	1.1	32	8.75	7500	9500	43	72	1.5	0.671					
	1207	1207K			17		15.9	5.1							8500	11000	41.5	65.5	
	2207	2207K	55	110	23	1.5	21.7	6.6	7500	9500	46.5	73.5	1	0.506					
	1307	1307K			21		25.3	7.85							7500	9500	43	72	1.5
	2307	2307K	60	120	31	1.1	40	11.3	6700	8500	48	82	1.5	0.918					
	1208	1208K			18		19.3	6.5							7500	9000	46.5	73.5	1
	2208	2208K	65	130	22	1.5	22.4	7.35	6000	7500	51.5	78.5	1	0.556					
	1308	1308K			23		29.8	9.7							6700	8500	48	82	1.5
	2308	2308K	70	140	33	2.1	45.5	13.5	5300	6300	53	92	1.5	1.2					
	1209	1209K			19		22	7.35							7100	8500	51.5	78.5	1
	2209	2209K	75	150	23	1.1	23.3	8.15	6000	7500	56.5	83.5	1	0.598					
	1309	1309K			25		38.5	12.7							6000	7500	53	92	1.5
	2309	2309K	80	160	36	1.5	55	16.7	5000	6000	59	101	2	1.63					
	1210	1210K			20		22.8	8.1							6300	8000	56.5	83.5	1
	2210	2210K	85	170	23	1.1	23.3	8.45	5600	6700	63	92	1.5	0.807					
	1310	1310K			27		43.5	14.1							5600	6700	59	101	2
	2310	2310K	90	180	40	2	65	20.2	4500	5300	64	111	2	2.08					
	1211	1211K			21		26.9	10							6000	7100	63	92	1.5
	2211	2211K	95	190	25	1.5	26.7	9.9	4300	5300	68	102	1.5	1.1					
	1311	1311K			29		51.5	17.9							5000	6300	64	111	2
	2311	2311K	100	200	43	2	76.5	24	4800	6000	71	119	2	2.58					
	1212	1212K			22		30.5	11.5							5300	6300	68	102	1.5
	2212	2212K	105	210	28	1.5	34	12.6	4300	5300	73	112	1.5	1.16					
	1312	1312K			31		57.5	20.8							4500	5600	71	119	2
	2312	2312K	110	220	46	2.1	88.5	28.3	4800	6000	76	129	2	2.47					
	1213	1213K			23		31	12.5							4800	6000	73	112	1.5
2213	2213K	115	230	31	1.5	43.5	16.4	3800	4800	76	129	2	3.2						
1313	1313K			33		62.5	22.9							4300	5300	76	129	2	2.47
2313	2313K	48	97	32.5	3800	4800													

自动调心球轴承

圆柱孔型/圆锥孔型 标准型

代码	型号		d	D	B	r (min)	额定载荷(KN)		极限转速(r/min)		安装尺寸			重量kg (参考)			
	轴承型号						Cr(动)	Cor(静)	脂润滑	油润滑	d _a (min)	D _a (max)	r _a (max)				
	圆柱孔型	圆锥孔型															
BBU01	1214	1214K	70	125	24	1.5	35	13.8	4800	5600	78	117	1.5	1.3			
	2214	2214K			31		44	17.1						4500	1.55		
	1314	1314K			35	2.1	75	27.7	4000	5000				81	139	2	3.03
	2314	2314K			51		111	37.5	3600	4500							3.9
	1215	1215K	75	130	25	1.5	39	15.7	4300	5300	83	122	1.5	1.41			
	2215	2215K			31		44.5	17.8						4300	1.6		
	1315	1315K			37	2.1	80	30	3800	4500				86	149	2	3.63
	2315	2315K			55		125	43	3400	4300							4.78
	1216	1216K	80	140	26	2	40	17	4000	5000	89	131	2	1.73			
	2216	2216K			33		49	19.9						4000	2.02		
	1316	1316K			39	2.1	89	33	3600	4300				91	159	2	4.24
	2316	2316K			58		130	45	3200	4000							5.63
	1217	1217K	85	150	28	2	49.5	20.8	3800	4500	94	141	2	2.09			
	2217	2217K			36		58.5	23.6						3800	4800	2.56	
	1317	1317K			41	3	98.5	38	3400	4000				98	167	2.5	5.03
	2317	2317K			60		142	51.5	3000	3800							6.56
	1218	1218K	90	160	30	2	57.5	23.5	3600	4300	99	151	2	2.55			
	2218	2218K			40		70.5	28.7						4300	3.22		
	1318	1318K			43	3	117	44.5	3200	3800				103	177	2	5.83
	2318	2318K			117		44.5	3200	3800	103							177
1319	1319K	95	200	45	3	129	51	3000	3600	108	187	2.5	6.79				
1320	1320K	100	215	47		140	57.5	2800	3400	113	202		8.4				



型号	
代码	轴承型号
BBU01	1214
	2214

BBU01—1214



● 优惠价		
数量	1~29	30~
价格	100%	另行报价



6

