



一面带防尘盖一面带止动槽
 外圈带止动槽
 进口型

深沟球轴承





代码	类型	轴承类型代码	轴承精度	后置代码	轴承材质	
					国标	相当
BAW...-J	进口型	6	JIS B 1514 6级	ZN(一面带防尘盖一面带止动槽) N(外圈带止动槽)	GCr15	SUJ2

ZN(一面带防尘盖一面带止动槽)

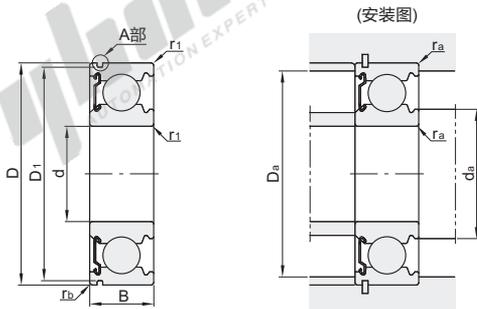

N(外圈带止动槽)

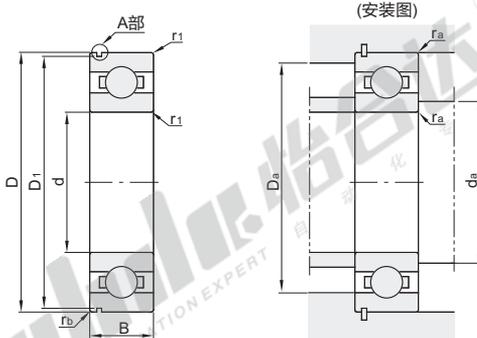

视角标准：第一视角

☑ 一面带防尘盖一面带止动槽

型号		d	D	B	r ₁ (min)	r ₀ (min)	额定载荷		极限转速(r/min)		止动槽尺寸				安装尺寸			重量值 kg (参考)
代码	轴承型号						Cr (动) KN	Cor (静) KN	脂润滑	油润滑	D ₁ (max.)	b (min.)	a (max.)	r ₀ (max.)	d _a (min.)	D _a (max.)	ra (max.)	
BAW...-J	6201ZN	12	32	10	0.6	0.5	6.76	3.05	22000	28000	30.15	1.35	2.06	0.40	16.00	28.0	0.6	0.0356
	6203ZN	17	40	12			10.30	4.79	17000	20000	38.10				21.00	36.0		
	6204ZN	20	47	14	1.0	12.90	6.65	15000	18000	44.60	2.46	25.00	42.0	1.0	0.1020			

☑ 外圈带止动槽

型号		d	D	B	r ₁ (min)	r ₀ (min)	额定载荷		极限转速(r/min)		止动槽尺寸				安装尺寸			重量值 kg (参考)
代码	轴承型号						Cr (动) KN	Cor (静) KN	脂润滑	油润滑	D ₁ (max.)	b (min.)	a (max.)	r ₀ (max.)	d _a (min.)	D _a (max.)	ra (max.)	
BAW...-J	6200N	10	30	9	0.6	0.5	5.10	2.39	24000	30000	28.17	1.35	2.06	0.40	14.00	26.0	0.6	0.0308
	6202N	15	35	11			7.66	3.72	19000	24000	33.17				19.00	31.0		
	6203N	17	40	12	10.30	4.79	17000	20000	38.10	21.00	36.0	0.6	0.0636					
	6004N	20	42	12	9.44	5.03	17000	20000	39.75	24.00	38.0	0.6	0.0683					
	6005N	25	47	14	10.10	5.85	15000	18000	44.60	29.00	43.0	1.0	0.0786					
	6205N	25	52	15	1.0	14.00	7.87	12000	15000	49.73	2.46	30.00	47.0	1.0	0.1260			
	6207N	35	72	17	1.1	25.60	15.30	9000	11000	68.81	41.50	65.5	1.0	0.2800				
	6208N	40	80	18	27.60	17.40	8500	10000	76.81	1.90	3.28	0.60	46.50	73.5	1.0	0.3670		
	6009N	45	75	16	1.0	19.90	14.00	9000	11000	71.83	2.49	50.00	70.0	1.0	0.2420			

☑ 1Kg=9.81N

☑ 外圈带止动槽

型号		d	D
代码	轴承型号		
BAW	6200N	10	30
BAW	6202N	15	35
BAW	6203N	17	40

BAW6200N-J

● 优惠价
 数量 1~9 10~
 价格 100% 另行报价
 未税价(元)

交货期
 5

请按图示订货

总目录

目录
 使用说明

螺钉

螺栓

螺柱

铆接类

组合件

螺母

垫圈

挡圈

树脂类

带挡块
 螺钉

柱塞

紧固件
 进口专区

紧固件
 专用配件

经济型
 轴承

标准型
 轴承

进口型
 轴承

品牌轴承

带座轴承

吊环

索具

电子焊接
 工具

手动工具

电动工具

气动工具

储存工具

量具

刀具

技术资料