

# 微型凸轮轴承随动器

## 带保持架/全滚子型

螺栓型 进口型





- 总目录
- 目录
- 使用说明
- 螺钉
- 螺栓
- 螺柱
- 铆接类
- 组合件
- 螺母
- 垫圈
- 挡圈
- 树脂类
- 带挡块螺钉
- 柱塞
- 紧固件进口专区
- 紧固件专用配件
- 经济型轴承
- 标准型轴承
- 进口型轴承
- 品牌轴承
- 带座轴承
- 吊环
- 索具
- 电子焊接工具
- 手动工具
- 电动工具
- 气动工具
- 储存工具
- 量具
- 刀具
- 技术资料

代码	类型		材质		附件	
			国标	相当		
BPB01	进口型	带保持架	圆柱型	GCr15	SUJ2	六角螺帽
BPB02				9Cr18Mo	SUS440C	
BPB11	全滚子型			GCr15	SUJ2	
BPB12				9Cr18Mo	SUS440C	

带保持架  
BPB01  
BPB02

全滚子型  
BPB11  
BPB12

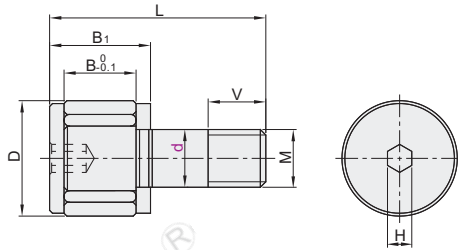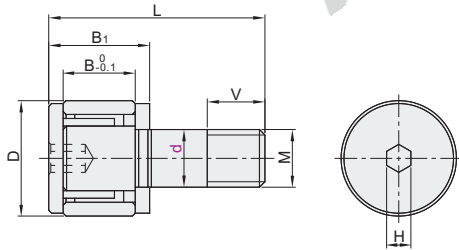

视角标准：第一视角

### 带保持架

型号		D	M	B	B <sub>1</sub>	L	V	H		基本额定负载				最大容许		轨道负载容量(kN)	极限转速(rpm)	重量(g)	最大紧固扭矩(N·cm)
代码	dh7							钢	不锈钢	Cr(动)kN	Cor(静)kN	钢	不锈钢	钢	不锈钢				
BPB01 BPB02	2.5	-0.006	5	2.5	3	4.5	9.5	2.5	0.9	0.9	0.41	0.35	0.335	0.285	0.285	0.285	3360	1	16
	3		6	3	4	5.5	11.5	3	1.5	1.3	0.63	0.565	0.61	0.525	0.525	0.47	2800	2	28
	4	-0.008	8	4	5	7	15	4	2	1.5	1.08	0.915	1.08	0.915	0.915	0.795	2100	4	64
	5		10	5	6	8	18	5	2.5	2	1.57	1.34	1.86	1.4	1.4	1.21	1680	7	125
	6		12	6	7	9.5	21.5	6	3	2.5	2.06	1.88	2.16	2.04	2.04	1.7	1400	13	226

kgf = N × 0.101972

### 全滚子型

型号		D	M	B	B <sub>1</sub>	L	V	H		基本额定负载				最大容许		轨道负载容量(kN)	极限转速(rpm)	重量(g)	最大紧固扭矩(N·cm)		
代码	dh7							钢	不锈钢	Cr(动)kN	Cor(静)kN	钢	不锈钢	钢	不锈钢					钢	不锈钢
BPB11 BPB12	2.5	-0.006	5	2.5	3	4.5	9.5	2.5	0.9	0.9	1	0.665	1.08	0.41	0.26	0.41	0.3	0.285	2000	1	16
	3		6	3	4	5.5	11.5	3	1.5	1.3	1.37	1.02	1.77	0.59	3.6	0.59	0.48	0.47	1680	2	28
	4	-0.008	8	4	5	7	15	4	2	1.5	2.35	1.68	3.04	1.05	0.78	1.05	0.77	0.795	1260	4	64
	5		10	5	6	8	18	5	2.5	2	3.14	2.5	4.71	1.64	1.42	1.64	1.18	1.21	1000	7	125
	6		12	6	7	9.5	21.5	6	3	2.5	4.61	3.4	6.27	2.36	2.11	2.36	1.54	1.7	840	13	226

kgf = N × 0.101972

① 微型凸轮轴承随动器的螺纹部为小径。为防止损坏，在使用紧固扳手进行安装时，请不要超过最大紧固扭矩。

② 最大紧固扭矩为普通螺栓的1/4左右。

型号		
代码	dh7	D
BPB01	2.5	5
BPB02	3	6

请按图示订货  
BPB01-d2.5

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期

5

