

凸轮轴承随动器

内六角孔型·圆柱型/球面型 螺栓型 进口型



圆柱型D公差：

D	公差
10~16	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.008 \end{smallmatrix}$
19~30	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.009 \end{smallmatrix}$
32~47	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.011 \end{smallmatrix}$
52~80	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.013 \end{smallmatrix}$
85~90	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.015 \end{smallmatrix}$

球面型D公差： $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.05 \end{smallmatrix}$



EX
Example
使用示例




视角标准：第一视角


代码	类型		材质	
			国标	相当
BPF01	进口型	内六角孔型	GCr15	SUJ2
BPF02			9Cr18	SUS440C
BPF21		球面型	GCr15	SUJ2
BPF22			9Cr18	SUS440C

圆柱型

BPF01/02

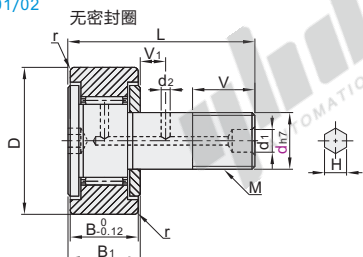


带密封圈

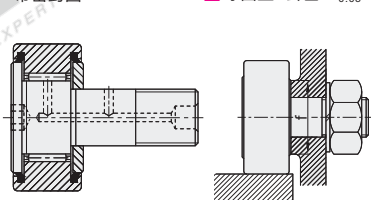


球面型

BPF21/22



带密封圈

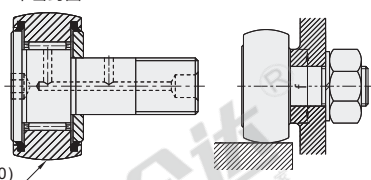

请在80℃以下的环境中带密封圈的型号。

代码	型号	密封圈	D	M×螺距	B	B ₁	L	d ₁	d ₂	V	V ₁	H	r	f(min)
圆柱型 BPF01 BPF02	3	PP (带密封圈)	10	M3×0.5	7	8	17			5		2(1.5)	0.3	6.8
	4		12	M4×0.7	8	9	20			6		2.5(2)		8.6
	5		13	M5×0.8	9	10	23			7.5		3(2.5)	0.5	9.7
	6		16	M6×1.0			28			9		3		11
	8		19	M8×1.25	11	12	32			11		4		13
	10	(无密封圈)	22	M10×1.25	12	13	36			13		5	1	15
	10A		26	M12×1.5	14	15	40			14	6	6		20
	12		30	M16×1.5	18	19.5	52	6	3	18		8		24
	12A		35	M18×1.5	20	21.5	58			20		9		26
	16		40	M20×1.5	24	25.5	66			22	9			36
球面型 BPF21 BPF22	18	(无密封圈)	52	M24×1.5	29	30.5	80	8	4	25	11	8		40
	20		47	M24×1.5	29	30.5	80			25	11			
	20A		62	M24×1.5	29	30.5	80			25	11			
	24		72	M24×1.5	29	30.5	80			25	11			
	24A		80	M24×1.5	29	30.5	80			25	11			
	30	(无密封圈)	85	M30×1.5	35	37	100			32	15		2	46
	30A		90	M30×1.5	35	37	100			32	15			
	30B													

d3~d10没有加工d1/d2润滑孔，不能补充润滑。 ()内的H值为不锈钢。

型号		基本额定负荷				最大	轨迹表面负荷容量		极限转速		重量	
代码	d	带保持架		全滚针		容许负荷 Fo(kN)	圆柱型外圈 kN	球面型外圈 kN	带保持架 min ⁻¹	全滚针 min ⁻¹	带保持架 g	全滚针 g
		C(kN)	Co(kN)	C(kN)	Co(kN)							
圆柱型 BPF01 BPF02	3	1.47	1.18			0.36	1.37	0.37	47000		4.5	5
	4	2.06	2.05	—	—	0.78	1.76	0.47	37000	—	7.5	8
	5	3.14	2.77			1.42	2.25	0.53	29000		10.5	11
	6	3.59	3.58	6.94	8.5	2.11	3.43	1.08	25000	11000	18.5	19
	8	4.17	4.65	8.13	11.2	4.73	4.02	1.37	20000	8700	28.5	29
	10						4.7	1.67			45	46
	10A	5.33	6.78	9.42	14.3	5.81	5.49	2.06	17000	7200	60	61
	12						7.06	2.45			95	97
	12A	7.87	9.79	13.4	19.8	9.37	7.45	2.74	14000	5800	105	107
	16	12	18.3	20.6	37.6	17.3	11.2	3.14	10000	4500	170	173
球面型 BPF21 BPF22	18	14.7	25.2	25.2	51.3	26.1	14.4	3.72	8500	3800	250	255
	20						23.2	8.23			460	465
	20A	20.7	34.8	33.2	64.8	32.1	21	7.15	7000	3400	385	390
	24						34.2	10.5			815	820
	24A	30.6	53.2	46.7	92.9	49.5	39.8	12.9	6500	2900	1140	1140
	30						52.6	14.9			1870	1870
	30A	45.4	87.6	67.6	145	73.7	56	16.1	5000	2300	2030	2030
	30B						59.3	17.3			2220	2220

上表中极限转速数值适用于无密封圈、润滑脂润滑的型号。采用油润滑的型号容许使用上限为上述数值的130%；带密封圈的型号容许使用上限为上述数值的70%。



请按图示订货

型号	密封圈	D
代码 BPF01 BPF02	d 3 4	10 12
	PP(带密封圈) —(无密封圈)	
BPF01—d3—PP		



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	

交货期	重量
5	