


代码	类型	密封圈	材质			附件
			衬层	凸轮轴承随动器		
BPY41	圆柱型	有	MC尼龙	GCr15	SUJ2	六角螺帽(S45C)

- ① 特点：凸轮轴承随动器外圈已压入树脂。
- ② 注意：压入型在高温场所树脂发生膨胀，容易脱落。因此，保管时请避免高温场所。

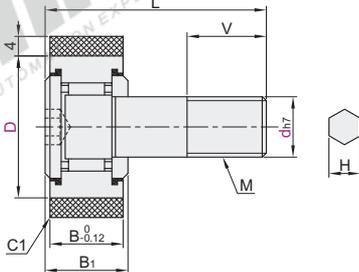

视角标准：第一视角

代码	型号		D	M	B	B <sub>1</sub>	L	V	(H)	容许负载 (N)	容许转速 (rpm)	重量 (g)	
	代码	dn7											
BPY41	5	$0_{-0.012}$	13	M5×0.8	9	10	23	7.5	3	80	2500	15	
	6		16	M6×1.0	11	12	28	9		110	2200	20	
	8		19	M8×1.25			32	11	4	120	1900	34	
	10	$0_{-0.015}$	22	M10×1.25	12	13	36	13	5		115	1700	52
			26										

- ① 无润滑脂补充孔。
- ② (H)尺寸仅供参考。
- ③ 容许负载为速度 = 10km/h时的数值。



型号		D
代码	d	D
BPY41	5	13
	6	16

BPY41—d5—D13



优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价



- 总目录
- 目录
- 使用说明
- 螺钉
- 螺栓
- 螺柱
- 铆接类
- 组合件
- 螺母
- 垫圈
- 挡圈
- 树脂类
- 带挡块螺钉
- 柱塞
- 紧固件进口专区
- 紧固件专用配件
- 经济型轴承
- 标准型轴承
- 进口型轴承
- 品牌轴承
- 带座轴承
- 吊环
- 索具
- 电子焊接工具
- 手动工具
- 电动工具
- 气动工具
- 储存工具
- 量具
- 刀具
- 技术资料