


经济型电动位移台

▼XYZ轴・光电开关外置式

交叉滚柱引导式

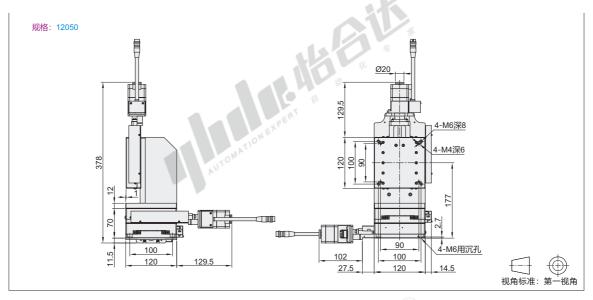

型号		驱动器选择	线缆选择	台面尺寸 行程		电机	最大速度
代码	规格	心外器处件	线规型件	(mm)	(mm)	电机	(mm/sec)
E-EHD12	7025	N(无) D(驱动器) ① 驱动器详细参数见下表。	N(无)	70×70	±12.5	五相	10
	8030		2 (2m长线缆)	80×80	±15		
	10040		4 (4m长线缆)	100×100	±20	步进电机	
	12050		● 接头类型: HRS-12P接头	120×120	±25		

①自备线缆时,请使用HR10A-10P-12S(73)(HRS)12针插孔接头。①传感器:NPN开路輸出,原点+限位,传感器电压24V,8mA以下。

1 需接地线,避免静电干扰; 1 滑台使用为弱电,与强电线缆共同排布时会出现信号干扰,请务必采取屏蔽措施。

		1				70	
型号		单向定位精度	重复定位精度	反向间隙	直线度	载重	重量
代码	规格	(µm)	(µm)	(µm)	(µm)	(kgf)	(kg)
E-EHD12	7025				1	5	2.96
	8030	<10	115	<2.5	ER <3		3.74
	10040	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	±1.5	12.5 EX	\ 3	7.5	5.72
	12050			101			8.25

◎ 驱动器参数表					
驱动器	D(驱动器)				
电压	24V±10%				
驱动电流	0.6-4.8A				
细分	16档				



		- NY			
型号	1	驱动器选择	线缆选择	台面尺寸 (mm)	
代码	规格	304/149767士	\$20000		
EŒHD12	7025	N(无)	N(无) 2(2m长线缆)	70×70	
ESERUIZ	8030	◎(驱动器)	4(4m长线缆)	80×80	



AUTOMATION EXPERT



E-EHD12 - 8030 - D - 4