


经济型电动位移台

◀ X轴 · 光电开关外置式
交叉滚柱引导式 重复定位精度±1μm





代码	类型	传动方向	传动方式	材质	表面处理
E-EHX12	交叉滚柱引导式	X轴	滚珠丝杠	铝合金	黑色阳极氧化

- 特点：低价格、长行程。
 ① 导程：1mm，如需其他导程，请另行咨询。
 ① 马达：如需高转矩、高分辨率或伺服马达，请另行咨询。



规格：7025

规格：8030

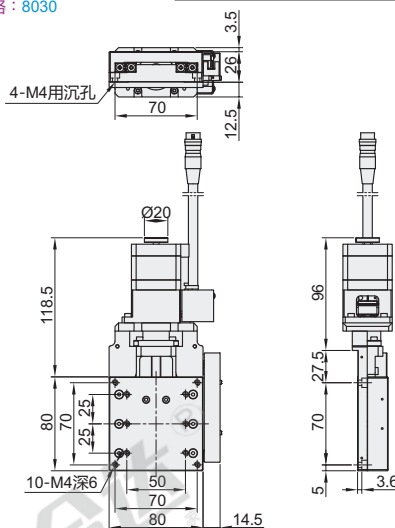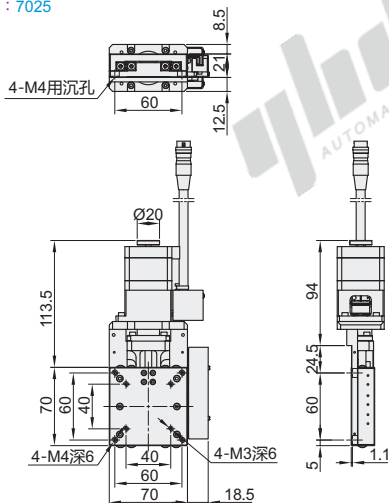

规格：10040

规格：12050

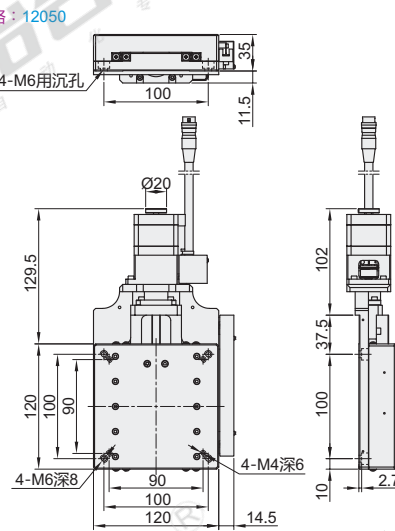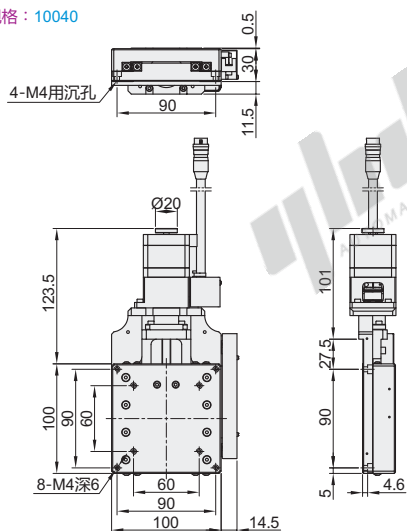

视角标准：第一视角

电动位移台

型号	驱动器选择	线缆选择	电机选择	台面尺寸 (mm)	行程 (mm)	最大速度 (mm/sec)
代码	规格					
E-EHX12	7025	N(无)	N(无)	70×70	±12.5	10
	8030	D(驱动器)	2(2m长线缆)	80×80	±15	
	10040	① 驱动器详细参数见下表。	4(4m长线缆)	100×100	±20	
	12050	① 接头类型：HRS-12P接头	2(两相步进电机)	120×120	±25	

- ① 自备线缆时，请使用HR10A-10P-12S(73)(HRS)12针插孔接头。 ① 传感器：NPN开路输出，原点+限位，传感器电压24V，8mA以下。
 ① 需接地线，避免静电干扰； ① 滑台使用为弱电，与强电线缆共同排布时会出现信号干扰，请务必采取屏蔽措施。

型号	单向往复精度 (μm)	重复定位精度 (μm)	反向间隙 (μm)	平行度 (μm)	直线度 (μm)	载重 (kgf)	重量 (kg)
代码	规格						
E-EHX12	7025			<20		10	0.92
	8030	<10	±1	<30	<3	15	1.15
	10040			<30		20	1.54
	12050			<40		25	2.15

① 驱动器参数表

驱动器	D(驱动器)
电压	24V±10%
驱动电流	0.6-4.8A
细分	16档



请按图示订货

型号	驱动器选择	线缆选择	电机选择	台面尺寸 (mm)
代码	规格			
E-EHX12	7025	N(无)	N(无)	70×70
	8030	D(驱动器)	2(2m长线缆)	80×80



未税价(元)

优惠价	数量	1~4	5~
	价格	100%	另行报价



交货期
5

E-EHX12 — 8030 — D — 4 — 2