

经济型电动位移台

XY轴


线性滚珠引导式 光电开关内藏式




代码	类型	传动方向	传动方式	主体材质	表面处理
E-EHY11	线性滚珠引导式	XY轴	滚珠丝杠	SUS440C	无电解镀镍

- 特点: 高刚性、省空间、低价格。
- ① 导程: 1mm, 如需其他导程, 请另行咨询。
- ② 马达: 如需高转矩、高分辨率或伺服马达, 请另行咨询。

规格: 6020

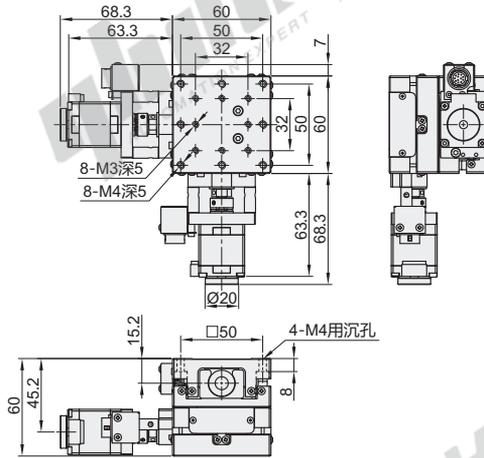

规格: 6030

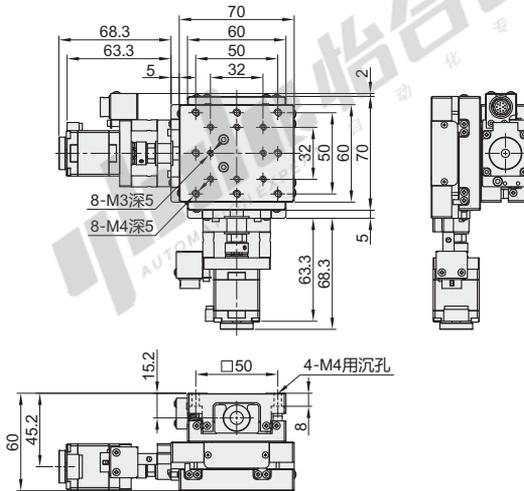

视角标准: 第一视角

型号		驱动器选择	线缆选择	台面尺寸 (mm)	行程 (mm)	电机	最大速度 (mm/sec)
代码	规格						
E-EHY11	6020	N(无) A(怡合达驱动器)	N(无) 2(2m长线缆)	60×60	±10	两相 步进电机	10
	6030	B(鸣志驱动器) ① 驱动器详细参数见下表。	4(4m长线缆) ② 接头类型: HRS-12P接头	60×70	±15		

- ① 自备线缆时, 请使用HR10A-10P-12S(73)(HRS)12针插孔接头。
- ② 传感器: NPN开路输出, 原点+限位, 传感器电压24V, 8mA以下。
- ③ 需接地线, 避免静电干扰; ④ 滑台使用为弱电, 与强电线缆共同排布时会出现信号干扰, 请务必采取屏蔽措施。

驱动器参数表

型号		单向定位精度 (μm)	重复定位精度 (μm)	反向间隙 (μm)	直线度 (μm)	载重 (kgf)	重量 (kg)	驱动器	
代码	规格							A(怡合达驱动器)	B(鸣志驱动器)
E-EHY11	6020	<10	±1.5	<3	<3	10	1.5	电压	DC12-40V
	6030							驱动电流	0.5-2.6A/相
								细分	16档



型号		驱动器选择	线缆选择	台面尺寸 (mm)
代码	规格			
E-EHY11	6020	N(无) A(怡合达驱动器)	N(无) 2(2m长线缆)	60×60
	6030	B(鸣志驱动器)	4(4m长线缆)	60×70



● 优惠价
数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价

