代码	类型	传动方向	材质	表面处理
EJA71	精密研磨丝杠驱动型	X轴	铝合金	黑色阳极氧化

- 安装使用中交叉导轨有可能会生锈，请务必注意采取防锈措施；
- 交叉滚子导轨耐冲击性弱，掉落或对其施加过大力度，将会产生滑动异常，使用时请充分注意。

规格：1016
标尺类型：K(刻度标尺)



规格：1016
标尺类型：S(数显标尺)



规格：1020
标尺类型：K(刻度标尺)

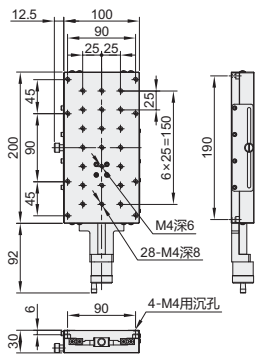

规格：1020
标尺类型：S(数显标尺)

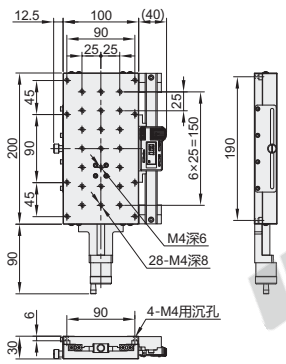

规格：1616
标尺类型：K(刻度标尺)



规格：1616
标尺类型：S(数显标尺)

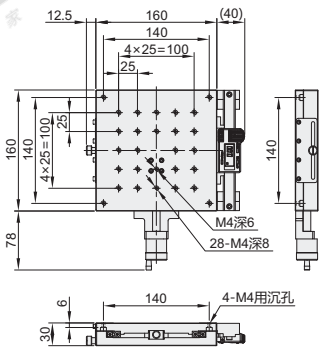

规格：2020
标尺类型：K(刻度标尺)

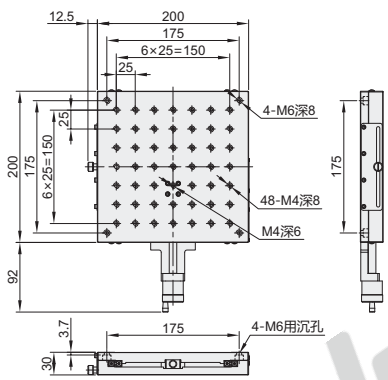

规格：2020
标尺类型：S(数显标尺)

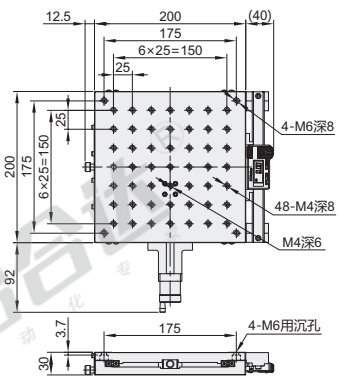

视角标准：第一视角

型号 代码	型号 规格	标尺类型	台面尺寸 (mm)	行程 (mm)	刻度最小读取量 (mm)	数显最小读取量 (mm)	平行度 (mm)	载重 (kgf)	旋钮旋转1圈移动量(mm)	重量 (kg) K(刻度标尺)	重量 (kg) S(数显标尺)
EJA71	1016	K(刻度标尺) S(数显标尺)	100×160	±35	0.1	0.01	0.05	40	1	1.5	1.6
	1020		100×200	±50						1.6	1.9
	1616		160×160	±35						2.2	2.3
	2020		200×200	±50						2.9	3.2

请按图示订货

型号 代码	型号 规格	标尺类型
EJA71	1016	K(刻度标尺)
	1020	S(数显标尺)

EJA71 — 1016 — K

未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

交货期 10