

# 德国拖链/接头/分隔片

## 无尘静音型 波型

### 拖链


代码	类型	打开方式	内高	腔数	材质	颜色	允许温度	无尘等级	阻燃等级	用途
VAK01	波型 无尘静音型	拉链式	28/38	单腔	工程塑料	白色	10°C ~ 50°C	ISO Class1	UL94-HB	高负载、架空长度用
VAK02			28							小安装尺寸用

特点：快速短行程架空应用，站立悬挂应用，拣选放置应用，打印机，医疗技术，所有使用了波纹管的机器，显示器及半导体生产。


本系列拖链包含一套接头(移动端、固定端各一个)。

本系列拖链不包含分隔片，分隔片需单独购买。


本系列拖链打开工具需自行购买。

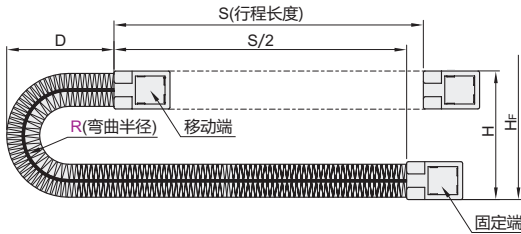

### 拉链式打开




H=理论安装高度  
Hf=实际安装高度  
D=拖链退回极限位置时的最小距离  
 $K = \pi \cdot R + \text{安全量}$

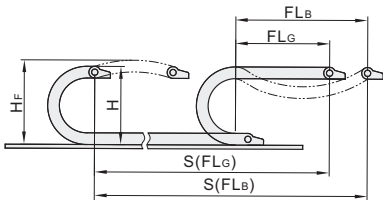

架空长度  
FLg=直线架空长度  
FLb=安全塌腰架空长度

### 直线架空长度与负载关系图

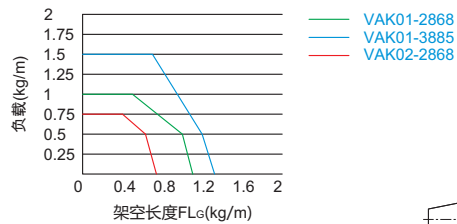

视角标准：第一视角


型号		弯曲半径 R	长度 L	接头	拖链尺寸					实际安装高度 Hf	理论安装尺寸			最大电缆直径 (mm)	最大架空长度 (m)	重量 (kg/m)
代码	规格				节距	内高G	外高T	内宽F	外宽E		H	D	K			
VAK01	2868	55	200~	(带梳状板) VDK01	7	28	40	68	95	265	250	160	399	20	1.1	0.54
	3885	100	300~	(无梳状板) VDK02		38	57	85	118	355	350	300	693	30	1.3	1.15
VAK02	2868	55	200~			28	40	68	95	180	150	130	266	20	0.7	0.54

### 接头




代码	类型	梳状板	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VDK01	波型拖链用	有	工程塑料	白色	10°C ~ 50°C	UL94-HB
VDK02		无				



移动端



固定端



视角标准：第一视角

型号		A	B	C	D	E	E1	G
代码	拖链内宽F							
VDK01	68	104	92	68	35	46	21	18
VDK02	85	125	113	68	35	66	41	18

### 拖链(含接头拖链型号)

代码	规格	弯曲半径 R	长度 L	接头
VAK01	2868	55	200~	VDK01
VAK01	3885	100	300~	VDK02

### 接头(单买接头型号)

代码	拖链内宽F	A
VDK01	68	104
VDK02	85	125

VAK01—2868—R55—L300—VDK01

VDK01—F68



优惠价  
数量 1~10 11~  
价格 100% 另行报价

交货期  
7

# 德国拖链/接头/分隔片


## 无尘静音型 波型

### 分隔片


代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	适用拖链内高
VFK01	波型拖链用	工程塑料	白色	10°C~50°C	UL94-HB	28
VFK02						38
VHK01	横隔片					28
VHK02						38

- ① 竖隔片可单独使用。
- ② 横隔片必须配合竖隔片使用。


竖隔片 VFK01  
适用拖链内高：28




竖隔片 VFK02  
适用拖链内高：38



横隔片 VHK01  
适用拖链内高：28



横隔片 VHK02  
适用拖链内高：38



视角标准：第一视角



请按图示订货

### 分隔片

型号
VFK01
VFK02

VFK01



未税价(元)

### 优惠价

数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价



### 交货期

7