


简便型·10系列 ▶ 一般用

德国拖链/接头

拖链



代码	类型	打开方式	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VAM11	一般用 简便型	外径打开	单腔	工程塑料	黑色	-40°C~120°C	UL94-V2	接头

① 本系列拖链包含一套接头(移动端、固定端各一个)。

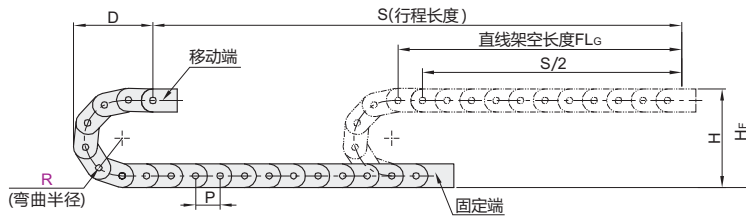

H=理论安装高度
Hf=实际安装高度
D=拖链退回极限位置时的最小距离
K= $\pi \cdot R$ + 安全量

外径打开

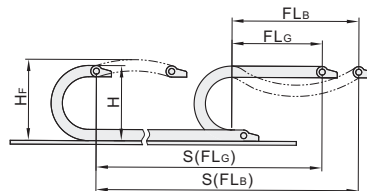

① 架空长度
FLG=直线架空长度
FLB=安全塌腰架空长度

直线架空



最大速度
10m/s



最大加速度
50m/s²



最大行程
1.15m



最大负载
0.5kg/m

安全塌腰架空



最大速度
3m/s



最大加速度
30m/s²




最大行程
40m



最大负载
0.5kg/m

直线架空长度与负载关系图FLG





视角标准：第一视角

型号		弯曲 半径R	链节数 N	接头	拖链尺寸					实际安装	理论安装尺寸			最大电缆 直径 (mm)	最大架空 负载 (kg/m)	最大架空 长度 (m)	重量 (kg/m)				
代码	规格				节距 P	内宽 F	外宽 E	内高 G	外高 T	高度 H _F	H	D	K								
VAM11	1010	20	1~	(带梳状板) VDM11	13	10	16	10	12.5	62.5	52.5	40	89	8	0.5	0.6	0.14				
		28								78.5	68.5	48	114								
	1015	20								(无梳状板) VDM12	20	26	62.5					52.5	40	89	0.15
		28											78.5					68.5	48	114	
	1020	20		62.5		52.5	40						89					0.16			
		28		78.5		68.5	48						114								
		37					96.5			86.5	57	142									

接头

代码	类型	梳状板	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VDM11	简便型10系列	有	工程塑料	黑色	-40°C~120°C	UL94-V2
VDM12	用接头	无				

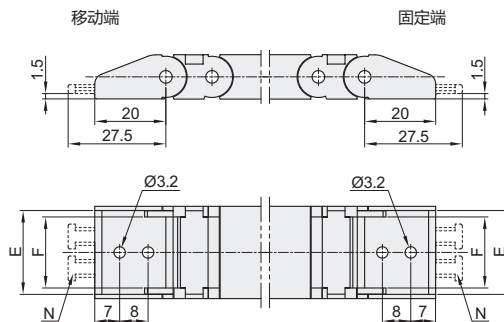

视角标准：第一视角

型号		内宽F	外宽E	梳齿N
代码	规格			
VDM11 VDM12	1010	10	16	1
	1015	15	21	2
	1020	20	26	



请按图示订货

拖链(含接头拖链型号)

型号	弯曲半径R	链节数N	接头
VAM11	1010	20	VDM11
VAM12	1015	28	VDM12

VAM11—1010—R28—N20—VDM11

接头(单买接头型号)

型号		内宽F
代码	规格	
VDM11	1010	10
VDM12	1015	15

VDM11—1010



未税价(元)

优惠价

数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价



交货期

1

拖链

E9