



拖链

代码	类型	打开方式	腔数	横梁	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VAW41	一般用	外径打开	单腔	全封闭式	尼龙6+玻璃20%	黑色	-10°C~+80°C	UL94-HB


- ① 本系列拖链包含一套接头(移动端、固定端各一个)。
② 本系列拖链不包含分隔片, 分隔片需要单独购买。

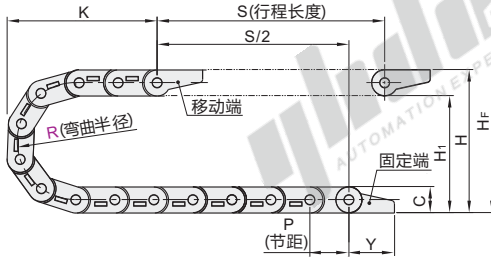


外径打开




移动端
外周安装




内周安装



固定端
外周安装



内周安装



接头安装方向

规格	安装方向	移动端	固定端
202~206	A	外周安装	内、外周自由安装
	B	内周安装	内、外周自由安装
408~412	A	内、外周自由安装	外周安装
	B	内、外周自由安装	内周安装

① 每米链节数=1000÷节距P


视角标准: 第一视角

型号		弯曲半径	链节数	安装方向	接头	拖链尺寸										实际安装高度	最大电缆直径	自由间距	最大移动行程	最大承重	重量
代码	规格	R	N			节距 P	内宽 F	外宽 E	内高 G	外高 T	Y	C	H	H ₁	K	H _F			(m)	(kg/m)	(kg/m)
VAW41	202	30				20	14	26		20	30	20	80	60	55	95	10	0.75	1.4	0.3	0.28
	203	30					20	32													0.31
	204	38					22	40	13				98	76	68	118					0.5
	206	38		A	VDW41	26	42	60		22	43	22	122	100	80	142	11	1	1.9	1.25	0.6
	408	70	1~	B			58	78					180	140	120	210					
	408	100					58	78					240	200	150	270					1.36
	412	70				45	97	117	25	40	60	40	180	140	120	210	20	1.5	2.9	5	
	412	100											240	200	150	270					1.7


接头

代码	类型	材质	表面处理
VDW41	一般用接头	SPCC	铬酸盐 光泽处理

移动端



固定端



视角标准: 第一视角

型号		安装方向	A	B	C	d	Q	W	Q ₁	W ₁
代码	规格									
VDW41	202		10	20	10	4.5	8	20	9.8	21.8
	203						14	26	15.8	27.8
	204	A					15	31	18.6	34.6
	206	B	14	32	18	5.8	35	51	38.6	54.6
	408						40	68	44	72
	412		22	40	24	7	79	107	83	111



请按图示订货

拖链(含接头拖链型号)

代码	规格	弯曲半径 R	链节数 N	安装方向	接头
VAW41	202	30	1~	A	VDW41
	203	30	1~	B	VDW41

VAW41—202—R30—N20—A—VDW41 VDW41—202—B

接头(单买接头型号)

代码	规格	安装方向
VDW41	202	A
	203	B



未税价(元)

数量	1~99	100~
价格	100% 另行报价	



交货期
1