




日本拖链/接头

半封闭式·外径打开 低尘静音型


拖链

代码	类型	打开方式	腔数	横梁	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VAW61	低尘静音型	外径打开	单腔	半封闭式	尼龙6+玻璃20%	黑色	-10°C~+80°C	UL94-HB


- ① 本系列拖链包含一套接头(移动端、固定端各一个)。
- ② 本系列拖链不包含分隔片, 分隔片需要单独购买。

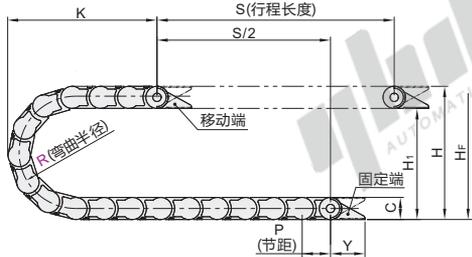


移动端
外周安装




内周安装



固定端
外周安装



内周安装



视角标准: 第一视角

① 每米链节数=1000÷节距P


型号	规格	弯曲半径 R	链节数 N	安装方向	接头	拖链尺寸										实际安装高度 H _F	最大电缆直径	自由间距	最大移动行程 (m)	最大承重 (kg/m)	重量 (kg/m)	
						节距 P	内宽 F	外宽 E	内高 G	外高 T	Y	C	H	H ₁	K							
VAW61	1520	30	1~	S (内径、外径通用)	VDW61	25	20	32	15	21	30	21	81	60	30	100	12	1.25	2.4	2.2	0.36	
		121				100	140	16	1.25	2.4	2.3	0.5										
	2035	45				32	35	47	20	26	35	26	116	90	35	140	16	1.25	2.4	2.3	0.5	
		50				135	100	160														
	2550	75				36	50	65	25	35	55	185	150	50	210	20	1.63	3.1	6.5	0.86		
		100				235	200	260														
	2585	60				43.5	85	100	25	35	55	155	120	180								
		75				185	150	50	210	20	1.88	3.6	8	1.05								
	3580	100				235	200	260														
		150				250	200	280	28	2.25	4.4	10	1.76									
													350	300	63	380						

接头



代码	类型	材质	表面处理
VDW61	低尘静音型用接头	SPCC	铬酸盐 光泽处理



移动端



固定端



视角标准: 第一视角

型号	规格	安装方向	A	B	C	d	Q	W	Q ₁	W ₁
VDW61	1520	S	10	20	10	4.5	12	24.4	15	27.2
	2035		15	26	14	7	24	40	27	44
	2550		20	40	24	7	35.4	56	40	60.6
	2585		70.4	91	75	95.6				
	3580		65	88	70	93.6				

拖链(含接头拖链型号)

型号	规格	弯曲半径 R	链节数 N	安装方式	接头
VAW61	1520	30	1~	S	VDW61
	2035	45	1~	S	VDW61
	2550	75	1~	S	VDW61
	2585	60	1~	S	VDW61
	3580	150	1~	S	VDW61

请按图示订货



未税价(元)

数量	1~99	100~
价格	100%	另行报价

接头(单买接头型号)

型号	规格	安装方向
VDW61	1520	S
	2035	S

VAW61-1520-R30-N20-S-VDW61

VDW61-1520-S

交货期
1