拖链

代码	类型	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VBP61	30系列拖链	内外径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20°C~80°C	UL94-V0	接头
VBP62			全封闭式						

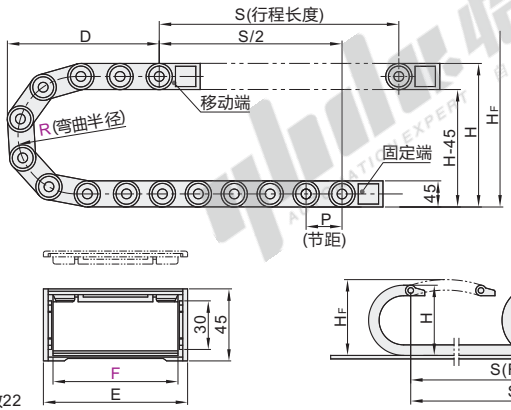

- H=理论安装高度
- HF=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量

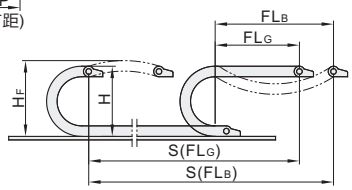

架空长度
FLG=直线架空长度
FLB=安全塌腰架空长度

视角标准：第一视角

每米链接数22

型号 代码	型号 内宽F	弯曲半径R	链节数N	接头	安装尺寸 H	D	K	实际安装高度HF	外宽E	节距P	最大电缆直径	最大架空长度(m)	最大允许行程(m)	最大允许垂直悬挂(m)	重量(kg/m) VBP61	VBP62
		(55)			155	125	290	195								
		75			195	145	350	235								
	38	100		VEP61-F38	245	170	430	285	60						≈1.01	≈1.15
		125			295	195	510	335								
		150			345	220	590	385								
		(55)			155	125	290	195								
		75			195	145	350	235								
	50	100		VEP61-F50	245	170	430	285	72						≈1.13	≈1.26
		125			295	195	510	335								
VBP61		150			345	220	590	385								
VBP62		(55)			155	125	290	195								
		75			195	145	350	235								
	60	100	1~	VEP61-F60	245	170	430	285	82	46	27	1.5	40	20	≈1.25	≈1.4
		125			295	195	510	335								
		150			345	220	590	385								
		(55)			155	125	290	195								
		75			195	145	350	235								
	75	100		VEP61-F75	245	170	430	285	97						≈1.36	≈1.68
		125			295	195	510	335								
		150			345	220	590	385								
		55			155	125	290	195								
		75			195	145	350	235								
VBP61	103	100		VEP61-F103	245	170	430	285	125						≈1.52	—
		125			295	195	510	335								
		150			345	220	590	385								

VBP62无( )内规格。

接头

代码	类型		材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VEP61	加强型30系列拖链用	方型	工程塑料	黑色	-20°C~80°C	UL94-V0

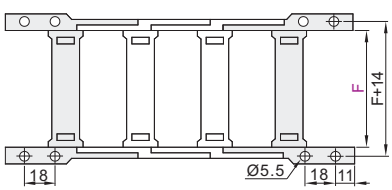

视角标准：第一视角

型号 代码	型号 内宽F
VEP61	38
	50
	60
	75
	103

拖链(含接头拖链型号)

型号 代码	型号 内宽F	弯曲半径R	链节数N
VBP61	38	55	1~
	75		

请按图示订货

VBP61—F38—R75—N20

接头(单买接头型号)

型号 代码	型号 内宽F
VEP61	38
	50

VEP61 — F38

分隔片

型号 代码
VGP61
VGP62

VGP61

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期 3

分隔片

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	适用拖链代码
VGP61	加强型	工程塑料	黑色	-20°C~80°C	UL94-V0	VBP61
VGP62	30系列拖链用					VBP62

VGP61



VGP62



视角标准：第一视角