



圆筒螺帽型/圆法兰螺帽型

标准型


实心滚珠花键

圆筒螺帽型


代码	类型	D公差	材质				硬度
			花键轴		花键套		
			国标	相当	国标	相当	
SQF01	圆筒螺帽型	h7	55	S55C	GCr15	SUJ2	高频淬火58~62HRC

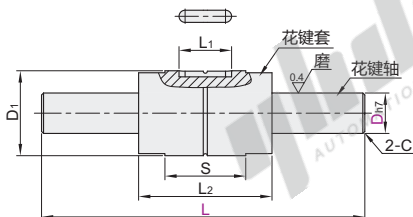

D≤20(2列滚珠)



D≥25(4列滚珠)




视角标准：第一视角

型号	花键轴				花键套							基本额定负载		基本额定扭矩		容许静力矩		重量				
代码	D _{h7}		L	滚珠	C	D ₁	L ₁	L ₂	S	Q	键槽尺寸		(kgf)		(kgf·m)		(kgf·m)		花键套	花键轴		
			最小单位1	列数	倒角					油孔	b	t	C	C ₀	C _T	C _{OT}	MA ₁	MA ₂	g	kg/m		
SQF01	6	0	60~500	2	0.2	14	10.5	25	16.7	1	2.5	1.2	137	225	0.46	0.76	0.39	3.48	14	0.22		
	8	-0.015				16		27	15.7					0.6	0.99	3.82		16	0.39			
	10	0				60~700		21	13	33	20	1.5	3	1.5	285	397	1.62	2.25	0.95	8.53	37	0.6
	13							-0.018	24	15	36	23					396	540	2.89	3.94	1.5	12.46
	16		0	70~700	31		17.5	50	34	2	3.5	2	545	849	4.77	7.43	3.71	26.09	130	1.56		
	20				-0.021		35	29	56				39.7			724	1109	7.9	12.09	5.53	38	188
	25	0			90~1000	4	1.0	42	36	71	50.3	3	4	2.5	1003	1593	21.99	43.01	10.35	68.59	285	3.8
	30							-0.025	47	42	80				60			1160	1980	30.26	62.93	15.68

① 容许静力矩MA₁为使用1个螺帽时的数值；MA₂为使用2个紧密接触的螺帽时的数值。

圆法兰螺帽型





代码	类型	D公差	材质				硬度
			花键轴		花键套		
			国标	相当	国标	相当	
SQF06	圆法兰螺帽型	h7	55	S55C	GCr15	SUJ2	高频淬火58~62HRC

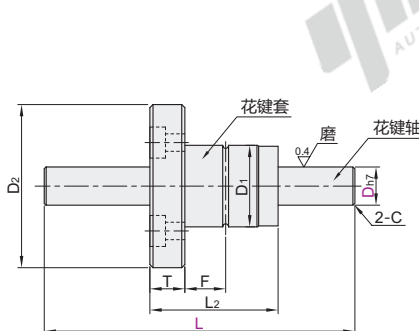

D=6/10/13
(2列滚珠)

D=8/16/20
(2列滚珠)

D=25/30
(4列滚珠)



视角标准：第一视角

型号	花键轴				花键套										基本额定负载		基本额定扭矩		容许静力矩		重量	
代码	D _{h7}	L 最小单位1	滚珠 列数	C 倒角	D ₁	L ₂	D ₂	T	F	Q 油孔	P.C.D	安装孔			(kgf)	(kgf·m)	(kgf·m)	花键套	花键轴			
SQF06	6	0-0.015 60~500	2	0.2	14	25	30	6	7.5	1	22	3.4	6.5	4.5	137	225	0.46	0.76	0.39	3.48	36.7	0.22
	8				24	0.6	0.99	3.82		47	0.39											
	10				21	33	42	9	10.5	1.5	32	4	285	397	1.62	2.25	0.95	8.53	100	0.6		
	13	24			36	44	11	33	4.5	8	4.5	396	540	2.89	3.94	1.5	12.46	117	1.03			
	16	0-0.018 70~700	31	50	51	10	18	2	40	6	545	849	4.77	7.43	3.71	26.09	226	1.56				
	20	35	56	58			42	5.4	724	1109	7.9	12.09	5.53	38	303	2.44						
	25	0-0.021 80~800	42	71	65	13	26.5	3	52	8	1003	1593	21.99	43.01	10.35	68.59	458	3.8				
	30	0-0.025 90~1000	47	80	75	30	30	60	6.6	11	8	1160	1980	30.26	62.93	15.68	93.27	633	5.4			
		100~1250	4	1.0																		

① 容许静力矩MA₁为使用1个螺帽时的数值；MA₂为使用2个紧密接触的螺帽时的数值。



请按图示订货

圆法兰螺帽型

型号	L
代码	D
SQF06	6 8

SQF06—D6—L60



未税价(元)

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价



交货期	5
-----	---