



圆筒螺帽型/圆法兰螺帽型

标准型


实心滚珠花键

圆筒螺帽型

代码	类型	D公差	材质				硬度
			花键轴		花键套		
			国标	相当	国标	相当	
SQF01	圆筒螺帽型	h7	55	S55C	GCr15	SUJ2	高频淬火58~62HRC

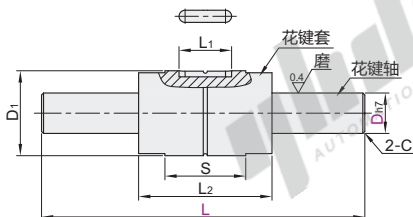

D≤20(2列滚珠)



D≥25(4列滚珠)



型号	花键轴				花键套							基本额定负载 (kgf)		基本额定扭矩 (kgf·m)		容许静力矩 (kgf·m)		重量		
代码	D _{h7}		L 最小单位1	滚珠 列数	C 倒角	D ₁	L ₁	L ₂	S	Q 油孔	键槽尺寸		C	C _O	C _T	C _{OT}	MA ₁	MA ₂	花键套 g	花键轴 kg/m
SQF01	6	0 -0.015	60~500		0.2	14	10.5	25	16.7	1	2.5	1.2	137	225	0.46	0.76	0.39	3.48	14	0.22
	8					16		27	15.7										0.6	0.99
	10	0 -0.018	60~700	2	0.5	21	13	33	20	1.5	3	1.5	285	397	1.62	2.25	0.95	8.53	37	0.6
	13					24	15	36	23									396	540	2.89
	16	70~700			31	17.5	50	34	2	3.5	2	545	849	4.77	7.43	3.71	26.09	130	1.56	
	20				35	29	56	39.7									724	1109	7.9	12.09
	25	0 -0.021	90~1000		1.0	42	36	71	50.3	3	4	2.5	1003	1593	21.99	43.01	10.35	68.59	285	3.8
	30					47	42	80	60									1160	1980	30.26
		0 0.025	100~1250	4																

① 容许静力矩MA₁为使用1个螺帽时的数值；MA₂为使用2个紧密接触的螺帽时的数值。

圆法兰螺帽型






代码	类型	D公差	材质				硬度
			花键轴	花键套	花键轴	花键套	
SQF06	圆法兰螺帽型	h7	55	S55C	GCr15	SUJ2	高频淬火58~62HRC



D=6/10/13
(2列滚珠)

D=8/16/20
(2列滚珠)

D=25/30
(4列滚珠)

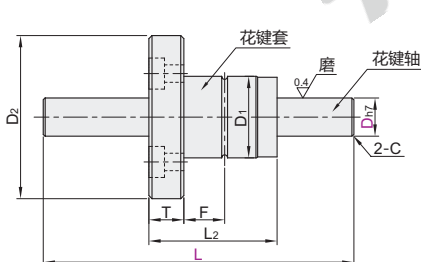

型号	花键轴				花键套				基本额定负载 (kgf)		基本额定扭矩 (kgf·m)		容许静力矩 (kgf·m)		重量	
代码	D _{h7}	L 最小单位1	滚珠 列数	C 倒角	D ₁	L ₂	D ₂	T	F	Q 油孔	P.C.D	安装孔 X Y Z	C _T	C _{OT}	MA ₁	MA ₂
SQF06	6	60~500	2	0.2	14	25	30	6	7.5	1	22	3.4	6.5	4.5	137	225
	8				16	27	32	8			24				0.6	0.99
	10	60~700	2	0.5	21	33	42	9	10.5	1.5	32	4	4.5	4.5	285	397
	13				24	36	44		11		33	6	545	849	4.77	7.43
	16	70~700			31	50	51	10	18	2	40	5.4	724	1109	7.9	12.09
	20				35	56	58				45	5.5	9.5	8	1003	1593
	25	90~1000		1.0	42	71	65	13	26.5		52				21.99	43.01
	30		4		47	80	75		30	3	60	6.6	11	8	1160	1980

① 容许静力矩MA₁为使用1个螺帽时的数值；MA₂为使用2个紧密接触的螺帽时的数值。

圆法兰螺帽型

代码	D	L
SQF06	6	60~500
	8	

SQF06—D6—L60



未税价(元)

优惠价

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价



交货期
5



请按图示订货

导向轴

A1