



实心滚珠花键


圆筒螺帽型/圆法兰螺帽型 一端内螺纹型

圆筒螺帽型

代码	类型	D公差	材质				硬度
			花键轴		花键套		
			国标	相当	国标	相当	
SQF21	圆筒螺帽型	h7	55	S55C	GCr15	SUJ2	高频淬火58~62HRC

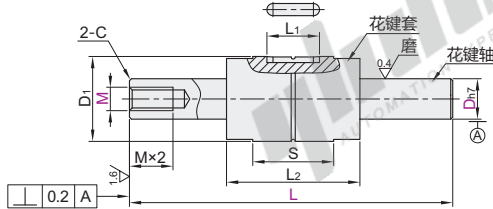

D ≤ 20 (2列滚珠)



D ≥ 25 (4列滚珠)




视角标准：第一视角

型号	花键轴					花键套					基本额定负载		基本额定扭矩		容许静力矩		重量											
代码	D _{h7}	L	M	滚珠列数	C 倒角	D ₁	L ₁	L ₂	S	Q 油孔	键槽尺寸		(kgf)	(kgf·m)	(kgf·m)	花键套	花键轴											
SQF21	6	0 -0.015	60~500	3		14	10.5	25	16.7	1	2.5	1.2	137	225	0.46	0.76	0.39	3.48	14	0.22								
	8			3 4 5		16		27	15.7	0.6			0.99	3.82	16	0.39												
	10	0 -0.018	60~700	3 4 5 6	2	0.5	21	13	33	20	1.5	3	1.5	285	397	1.62	2.25	0.95	8.53	37	0.6							
	13			4 5 6 8			24	15	36	23				396	540	2.89	3.94	1.5	12.46	52	1.03							
	16	0 -0.021	70~700	4 5 6 8 10			31	17.5	50	34	2	3.5	2	545	849	4.77	7.43	3.71	26.09	130	1.56							
	20			80~800			4 5 6 8 10 12	35	29	56				39.7	724	1109	7.9	12.09	5.53	38	188	2.44						
	25			0 -0.025			90~1000	4 5 6 8 10 12 16	4	1.0				42	36	71	50.3	3	4	2.5	1003	1593	21.99	43.01	10.35	68.59	285	3.8
	30							100~1250						4 5 6 8 10 12 16 20	47	42	80				60	1160	1980	30.26	62.93	15.68	93.27	395

① 容许静力矩M_{A1}为使用1个螺帽时的数值；M_{A2}为使用2个紧密接触的螺帽时的数值。

圆法兰螺帽型



代码	类型	D公差	材质				硬度
			花键轴	花键套	花键轴	花键套	
SQF26	圆法兰螺帽型	h7	55	S55C	GCr15	SUJ2	高频淬火58~62HRC



D=6/10/13
(2列滚珠)

D=8/16/20
(2列滚珠)

D=25/30
(4列滚珠)



视角标准：第一视角

型号	花键轴										花键套							基本额定负载			基本额定扭矩			容许静力矩		重量	
代码	D _{h7}	L	M	滚珠 列数	C 倒角	D ₁	L ₂	D ₂	T	F	Q 油孔	P.C.D	安装孔			C	C ₀	C _T	C _{OT}	M _{A1}	M _{A2}	花键套	花键轴				
		最小单位1											X	Y	Z	kgf	kgf	kgf·m	kgf·m	kgf·m	kgf·m	g	kg/m				
SQF26	6	0 -0.015	60~500	3		14	25	30	6	7.5	1	22						0.46	0.76		3.48	36.7	0.22				
	8			3 4 5		16	27	32	8			24	3.4	6.5	4.5	137	225	0.6	0.99	0.39	3.82	47	0.39				
	10		60~700	3 4 5 6	2	0.5	21	33	42	10.5	1.5	32			4	285	397	1.62	2.25	0.95	8.53	100	0.6				
	13	0 -0.018		4 5 6 8			24	36	44	9	11	33	4.5	8	4.5	396	540	2.89	3.94	1.5	12.46	117	1.03				
	16		70~700	4 5 6 8 10			31	50	51	10	18	2	40		6	545	849	4.77	7.43	3.71	26.09	226	1.56				
	20		80~800	4 5 6 8 10 12			35	56	58	18	2	42		5.4	724	1109	7.9	12.09	5.53	38	303	2.44					
	25	0 -0.021	90~1000	4 5 6 8 10 12 16	4	1.0	42	71	65	13	26.5	52	5.5	9.5	8	1003	1593	21.99	43.01	10.35	68.59	458	3.8				
	30	0 -0.025	100~1250	4 5 6 8 10 12 16 20			47	80	75	30	30	60	6.6	11		1160	1980	30.26	62.93	15.68	93.27	633	5.49				

① 容许静力矩M_{A1}为使用1个螺帽时的数值；M_{A2}为使用2个紧密接触的螺帽时的数值。



请按图示订货

圆法兰螺帽型

型号	D	L	M
SQF26	6	60~500	3 4 5
SQF26-D6-L60-M3			



未税价(元)

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价



交货期
5