



圆筒螺帽型/圆法兰螺帽型

两端内螺纹型


实心滚珠花键

圆筒螺帽型


代码	类型	D公差	材质				硬度
			花键轴		花键套		
			国标	相当	国标	相当	
SQF31	圆筒螺帽型	h7	55	S55C	GCr15	SUJ2	高频淬火58~62HRC

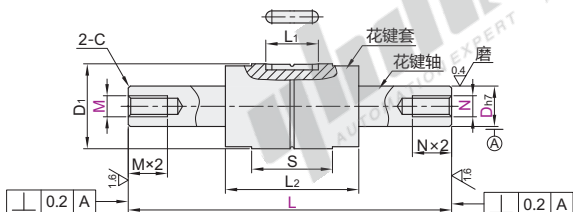

D ≤ 20 (2列滚珠)



D ≥ 25 (4列滚珠)




视角标准：第一视角

型号	花键轴					花键套					基本额定负载		基本额定扭矩		容许静力矩		重量		
代码	D _{h7}	L	M-N	滚珠列数	C 倒角	D ₁	L ₁	L ₂	S	Q 油孔	键槽尺寸	C	C ₀	C _T	C _{OT}	Ma1	Ma2	花键套	花键轴
		最小单位1									b t	kgf	kgf	kgf·m	kgf·m	kgf·m	kgf·m	g	kg/m
SQF31	6	0-0.015	3		0.2	14	10.5	25	16.7	1	2.5 1.2	137	225	0.46	0.76	0.39	3.48	14	0.22
	8		3 4 5			16		27	15.7				0.6	0.99		3.82	16	0.39	
	10		3 4 5 6			21		13	33	20		1.5	3	1.5	285	397	1.62	2.25	0.95
	13	0-0.018	4 5 6 8	2	0.5	24	15	36	23	2	3 2.5	396	540	2.89	3.94	1.5	12.46	52	1.03
	16		4 5 6 8 10			31	17.5	50	34			545	849	4.77	7.43	3.71	26.09	130	1.56
	20		4 5 6 8 10 12			35	29	56	39.7			724	1109	7.9	12.09	5.53	38	188	2.44
	25	0-0.021	4 5 6 8 10 12 16			42	36	71	50.3	3	4 2.5	1003	1593	21.99	43.01	10.35	68.59	285	3.8
	30		100~1250			4 5 6 8 10 12 16 20	4	1.0	47			42	80	60	1160	1980	30.26	62.93	15.68

① 容许静力矩M_{A1}为使用1个螺帽时的数值；M_{A2}为使用2个紧密接触的螺帽时的数值。

圆法兰螺帽型





代码	类型	D公差	材质				硬度
			花键轴		花键套		
			国标	相当	国标	相当	
SQF36	圆法兰螺帽型	h7	55	S55C	GCr15	SUJ2	高频淬火58~62HRC

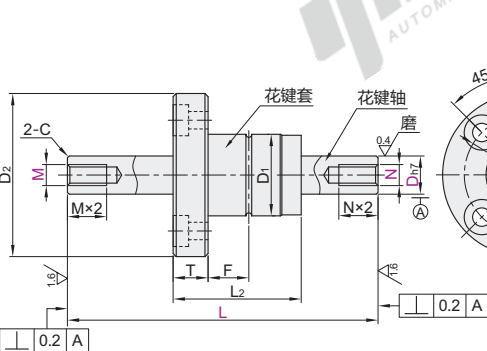

D=6/10/13 (2列滚珠)

D=8/16/20 (2列滚珠)

D=25/30 (4列滚珠)



视角标准：第一视角

型号	花键轴					花键套										基本额定负载			基本额定扭矩			容许静力矩		重量	
代码	D _{h7}	L	M-N	滚珠列数	C 倒角	D ₁	L ₂	D ₂	T	F	Q 油孔	P.C.D	安装孔			C	C ₀	C _T	C _{OT}	M _{A1}	M _{A2}	花键套	花键轴		
		最小单位1											X	Y	Z	kgf	kgf	kgf·m	kgf·m	kgf·m	kgf·m	g	kg/m		
SQF36	6	0-0.015	3	2	0.5	0.2	14	25	30	6	7.5	1	22	3.4	6.5	4.5	137	225	0.46	0.76	0.39	3.48	36.7	0.22	
	8		3 4 5			16	27	32	8		24								0.6	0.99			3.82	47	0.39
	10	0-0.018	3 4 5 6			21	33	42	9	10.5	1.5	32	4	285	397	1.62	2.25	0.95	8.53	100	0.6				
	13		4 5 6 8			24	36	44		11	33	4.5										8	4.5	396	540
	16	0-0.021	4 5 6 8 10			31	50	51	10	18	2	40	6	545	849	4.77	7.43	3.71	26.09	226	1.56				
	20		80~800			35	56	58		10	18	45										5.4	724	1109	7.9
	25	0-0.025	4 5 6 8 10 12 16			42	71	65	13	26.5	52	8	1003	1593	21.99	43.01	10.35	68.59	458	3.8					
	30		100~1250			47	80	75	13	30	3										60	6.6	11	1160	1980

① 容许静力矩M_{A1}为使用1个螺帽时的数值；M_{A2}为使用2个紧密接触的螺帽时的数值。

圆法兰螺帽型

型号	D	L	M	N
SQF36	6	60~500	3 4 5	3 4 5
	8			

SQF36—D6—L60—M3—N3



优惠价

数量	1~5	6~
价格	100% 另行报价	

未税价(元)



交货期

5



请按图示订货

导向轴

A1