


圆筒螺帽型/圆法兰螺帽型

一端台阶外螺纹型一端内螺纹型

实心滚珠花键

圆筒螺帽型

代码	类型	D公差	材质				硬度
			花键轴		花键套		
			国标	相当	国标	相当	
SQF51	圆筒螺帽型	h7	55	S55C	GCr15	SUJ2	高频淬火58~62HRC

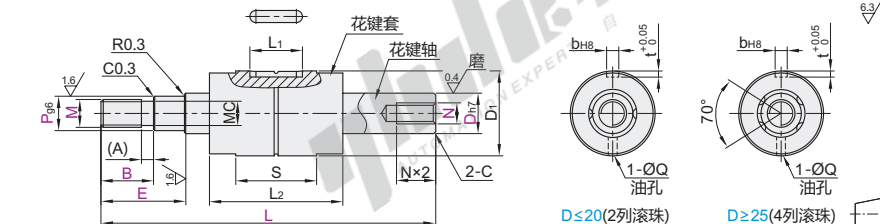

6.3/

D≤20(2列滚珠)

D≥25(4列滚珠)

视角标准：第一视角

外螺纹退刀槽尺寸表

粗牙螺纹退刀槽尺寸


M	螺距	MC (A)
3	0.5	2.4
4	0.7	3.2
5	0.8	4.1
6	1.0	4.2
8	1.25	6.0
10	1.5	7.7
12	1.75	9.4
16	2.0	13.0
20	2.5	16.4
24	3.0	19.6

型号	花键轴										花键套							基本额定负载		基本额定扭矩		容许静力矩		重量					
代码	D _{h7}	L	M	N	E	B	P	滚珠列数	C	D ₁	L ₁	L ₂	S	Q	键槽尺寸		C	C ₀	C _T	C _{OT}	MA ₁	MA ₂	花键套	花键轴					
		最小单位1							倒角					油孔	b	t	kgf	kgf	kgf·m	kgf·m	kgf·m	kgf·m	g	kg/n					
SQF51	6	0-0.015	60~500	345	3	E=10-P×5	根据使用要求指定B尺寸	M<P<Φ	2	0.5	14	10.5	25	16.7	1	2.5	1.2	137	225	0.46	0.76	0.39	3.48	14	0.22				
	8		6	345	16						27		15.7	0.6	0.99			3.82	16	0.39									
	10		68	3456	21						13		33	20	1.5			3	1.5	285	397	1.62	2.25	0.95	8.53	37	0.6		
	13	0-0.018	60~700	6810	4568						24	15	36	23								396	540	2.89	3.94	1.5	12.46	52	1.03
	16		70~700	681012	456810						31	17.5	50	34	2	3.5	2	545	849	4.77	7.43	3.71	26.09	130	1.56				
	20		80~800	68101216	45681012						35	29	56	39.7				724	1109	7.9	12.09	5.53	38	188	2.44				
	25	0-0.021	90~1000	810121620	4568101216						42	36	71	50.3	3	4	2.5	1003	1593	21.99	43.01	10.35	68.59	285	3.8				
	30		100~1250	81012162024	6810121620						47	42	80	60				1160	1980	30.26	62.93	15.68	93.27	395	5.49				
	0.025																												

① 容许静力矩MA1为使用1个螺帽时的数值；MA2为使用2个紧密接触的螺帽时的数值。

圆法兰螺帽型

代码	类型	D公差	材质				硬度
			花键轴	花键套	花键轴	花键套	
SQF56	圆法兰螺帽型	h7	国标	相当	国标	相当	高频淬火58~62HRC

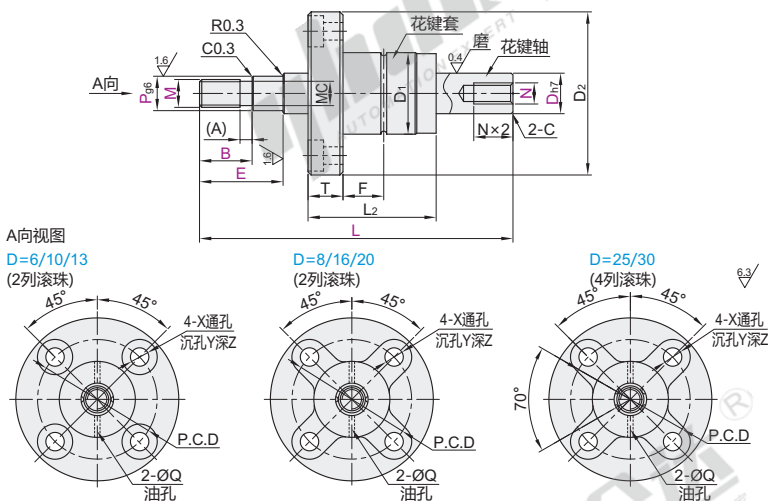

外螺纹退刀槽尺寸表

粗牙螺纹退刀槽尺寸

M	螺距	MC (A)
3	0.5	2.4
4	0.7	3.2
5	0.8	4.1
6	1.0	4.2
8	1.25	6.0
10	1.5	7.7
12	1.75	9.4
16	2.0	13.0
20	2.5	16.4
24	3.0	19.6

视角标准：第一视角

型号		花键轴										花键套										基本额定负载		基本额定扭矩		容许静力矩		重量	
代码	D _{h7}	L	M	N	E	B	P	滚珠列数	C	D ₁	L ₂	D ₂	T	F	Q	P.C.D	安装孔			C	Co	C _T	C _{OT}	Ma1	Ma2	花键套	花键轴		
		最小单位1			最小单位1	X	Y										Z	kgf	kgf	kgf·m	kgf·m	kgf·m	kgf·m	kgf·m	kgf·m	kgf·m	kg/m	kg/m	
SQF56	6		3 4 5	3						14	25	30	6		1	22		X	Y	Z	137	225	0.46	0.76	0.39	3.48	36.7	0.22	
	8	0-0.015	60~500	6	3 4 5					16	27	32	8	7.5		24	3.4	6.5	4.5			0.6	0.99		3.82	47	0.39		
	10		60~700	6 8	3 4 5 6					21	33	42	9	10.5	1.5	32	4			285	397	1.62	2.25	0.95	8.53	100	0.6		
	13	0-0.018		6 8 10	4 5 6 8					24	36	44	11			33	4.5	8		4	396	540	2.89	3.94	1.5	12.46	117	1.03	
	16		70~700	6 8 10 12	4 5 6 8 10					31	50	51	10	18	2	40	6			545	849	4.77	7.43	3.71	26.09	226	1.56		
	20		80~800	6 8 10 12 16	4 5 6 8 10 12					35	56	58				45	5.4			724	1109	7.9	12.09	5.53	38	303	2.44		
	25	0-0.021	90~1000	8 10 12 16 20	4 5 6 8 10 12 16					42	71	65	13	26.5	3	52	8			1003	1593	21.99	43.01	10.35	68.59	458	3.8		
	30	0-0.025	100~1250	8 10 12 16 20 24	6 8 10 12 16 20					47	80	75	15	30		60	6.6	11		1160	1980	30.26	62.93	15.68	93.27	633	5.49		

① 容许静力矩MA1为使用1个螺帽时的数值；MA2为使用2个紧密接触的螺帽时的数值。



请按图示订货

型号	D	L	M	N	E	B	P
代码	6	60~500	3 4 5	3			
SQF56	8	60~500	6	3 4 5			

SQF56—D6—L100—M3—N3—E12—B8—P5



未税价(元)

● 优惠价
数量 1~5 6~
价格 100% 另行报价



交货期
5

导向轴

A1