

螺钉夹紧型


高扭矩 铝合金

膜片式联轴器

代码	类型	材质		表面处理		附件
		主体	膜片	主体		
DBA51	螺钉夹紧型	单膜片	铝合金	不锈钢	阳极氧化	内六角圆柱头螺钉
DBA61		双膜片				



- 特点：传递转矩及扭转刚度非常优良，平衡性能良好。
- 部分产品表面处理为镀珍珠镍，具体请咨询我司工作人员。

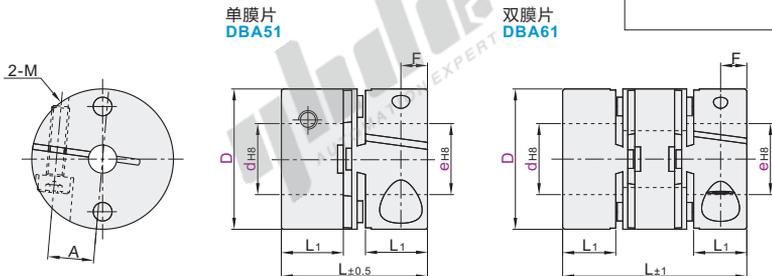

偏心、偏角轴向位移如果出现多种偏差时，则各种偏差值为容许值的1/2。

型号		d-e									
代码	D										
16	16	d	4	5	6						
		e	4.5 6	5.6	6						
20	20	d	4	5	6	6.35	7	8			
		e	4.5 6 6.35 7.8	5.6 6.35 7.8	6.6 3.5 7.8	6.35 7.8	7.8	8			
25	25	d	5	6	6.35	7	8	9.53	10		
		e	5.6 6.35 7.8 9.53 10	6.6 3.5 7.8 8.9 5.3 10	6.35 7.8 9.53 10	7.8 9.53 10	8.9 5.3 10	9.53 10	10		
32	32	d	8	9.53	10	11	12	14			
		e	8.9 5.3 10 11 12 14	9.53 10 11 12 14	10 11 12 14	11 12 14	12 14	14			
40	40	d	8	9.53	10	11	12	14	15	16	18
		e	8.9 5.3 10 11 12 14 15 16 18	9.53 10 11 12 14 15 16 18	10 11 12 14 15 16 18	11 12 14 15 16 18	12 14 15 16 18	14 15 16 18	15 16 18	16 18	18
50	50	d	14	15	16	18	20	22	24		
		e	14 15 16 18 20 22 24	15 16 18 20 22 24	16 18 20 22 24	18 20 22 24	20 22 24	22 24	24		

型号	L	L ₁	A	F	M	锁紧扭矩 (N·m)	额定扭矩 (N·m)	容许安装偏差			静态扭转刚度 (N·m/rad)		最高转速 (r/min)	惯性力矩 (kg·m ²)		重量 (g)			
								角向(°)	径向(mm)	轴向(mm)	DBA51	DBA61		DBA51	DBA61	DBA51	DBA61		
单膜片 DBA51	16	17.7	23.8	7	5	3	1	0.6	0.05	0.2	±0.1	±0.3	160	130	9000	2.0×10 ⁻⁷	2.4×10 ⁻⁷	7	9
	20	18.4	26	7.5	6.5	3.7	M2.5	0.9					290	220	7600	6.0×10 ⁻⁷	7.2×10 ⁻⁷	11	14
双膜片 DBA61	25	21.6	30.2	9	8.5	4	1.7	2.2	1	2.5	±0.2	±0.4	550	440	6000	1.8×10 ⁻⁶	2.2×10 ⁻⁶	22	27
	32	29	41	12.4	10	6	M3	3.8					1200	960	4800	5.2×10 ⁻⁶	6.0×10 ⁻⁶	50	60
	40	35	47	15.5	13.1	7.8	M4	2.5	6.8	0.1	0.3	±0.5	2200	1900	4000	1.3×10 ⁻⁵	1.7×10 ⁻⁵	85	104
	50	40.5	57	18	16.7	9	M5	7	11				2600	2250	3500	3.6×10 ⁻⁵	4.6×10 ⁻⁵	170	210

① 惯性力矩和重量按最大孔径计算。 ② 此款联轴器锁紧螺丝会突出联轴器边缘直径位置，具体以实物为准！

请按图示订货

型号	d-e		可选加工
代码	D		代码
DBA51	20	d 4 e 4.5 6 6.35 7.8	DBA51
DBA61	30	d 10 e 10 11 12 14 15 16 18	DBA61

DBA51—D20—d4—e7 DBA51—D50—d14—e24—DC—DD

可选加工

可选加工	d孔侧键槽加工	e孔侧键槽加工
代码	DC	DD
技术说明		
	选型方法 DC	选型方法 DD

● 优惠价

数量	1-9	10-
价格	100%	另行报价

未标价(元)

交工期

3

- 键槽加工仅适用≥6的孔径。
- 键槽加工尺寸见“产品简介”。

联万
轴轴
器器

F1