

膜片免键式联轴器


摩擦连接型 阶梯型 碳钢

代码	类型	材质		表面处理	附件
		主体	膜片	主体	
DBL71	摩擦连接型	单膜片	S45C	不锈钢	外六角螺栓
DBL76		双膜片	S45C	发黑	


① 使用温度：-30~120°C

② 背隙：零

单膜片
DBL71

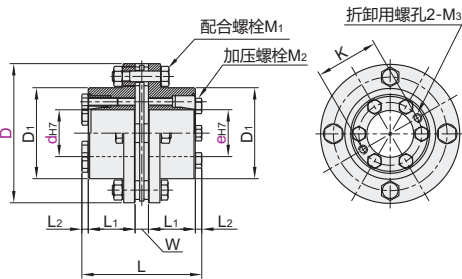

双膜片
DBL76

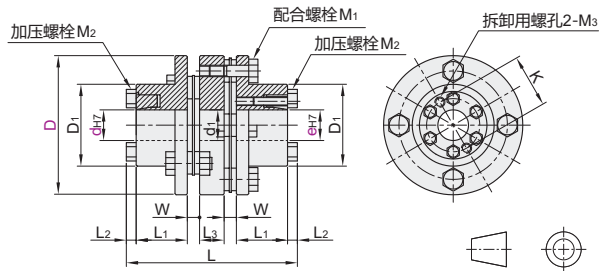

视角标准：第一视角



联万
轴节器

F1

型号		d-e			
代码	D	d	e		
68	68	d	12	14	15
		e	12 14 15	14 15	15
82	82	d	15	16	20
		e	15 16 20 22	16 20 22	20 22
94	94	d	25	28	
		e	25 28	28	
104	104	d	25	28	30
		e	25 28 30 35	28 30 35	30 35
126	126	d	30	35	
		e	30 35	35	
144	144	d	35		
		e	35		

型号		L	L1	L2	L3	W	D1	d1	K	M1	M2	M3
代码	D											
单膜片 DBL71	68	65.6	25			6	40		30	M6	M5	M5
	82	75.6	30	4.8			54		38			
	94	77.6				8	58		42	M8	M6	M6
	104	89.6	35			10	68		48			
	126	101.6	40	5.3		11	78		54	M10	M8	M8
双膜片 DBL76	144	112.6	45			12	88		61	M12	M8	M8
	68	83.6	25		12	6	40	24	30	M6	M5	M5
	82	93.6	30	4.8			54	28	38			
	94	107.6			22	8	58	32	42	M8	M6	M6
	104	119.6	35		20	10	68	34	48			
126	137.6	40	5.3	25	11	78	40	54	M10	M8	M8	
144	154.6	45		30	12	88	46	61	M12			

型号		锁紧扭矩M1 (N-m)	锁紧扭矩M2 (N-m)	额定扭矩 (N-m)	最高转速 (r/min)	惯性力矩 (kg·m ²)	静态扭转刚性 (N-m/rad)	容许安装偏差			重量 (g)	
代码	D							径向(mm)	角向(°)	轴向(mm)		
单膜片 DBL71	68	14	8	40	5000	0.30×10 ⁻³	29000	—	1	±0.8	700	
	82			80		0.93×10 ⁻³	83000				±1	1000
	94	34	14	180		1.8×10 ⁻³	170000				±1.2	1800
	104			250		2.7×10 ⁻³	250000				±1.4	2300
	126	68	34	450		6.8×10 ⁻³	430000				±1.6	4100
双膜片 DBL76	144	118	34	580		14.01×10 ⁻³	780000			±1.8	6400	
	68	14	8	40		0.41×10 ⁻³	14000	0.3	1(单侧)	±1.6	900	
	82			80		1.16×10 ⁻³	41000			±2	1600	
	94	34	14	180		2.4×10 ⁻³	85000			±2.4	2500	
	104			250		3.7×10 ⁻³	125000			±2.8	3000	
126	68	34	450	4400	9.5×10 ⁻³	215000	±3.2			5600		
144	118	34	580	3800	19.11×10 ⁻³	390000	±3.6	8600				

① 惯性力矩和重量为最大孔径时的值。



请按图示订货

型号		d-e	
代码	D	d	e
DBL71	68	12	14
DBL76	104	25	28

DBL71—D68—d12—e14



未税价(元)

● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



交货期

7