


螺钉夹紧分离嵌入式/螺钉夹紧分离一体型

高扭矩 铝合金 双膜片


长跨距膜片式联轴器

代码	类型	材质		表面处理	附件
		主体	膜片	主体	
DFF21	螺钉夹紧分离嵌入式	铝合金	不锈钢	黑色阳极氧化	内六角 圆柱头螺钉
DFF22	螺钉夹紧分离一体型				

螺钉夹紧分离嵌入式
DFF21

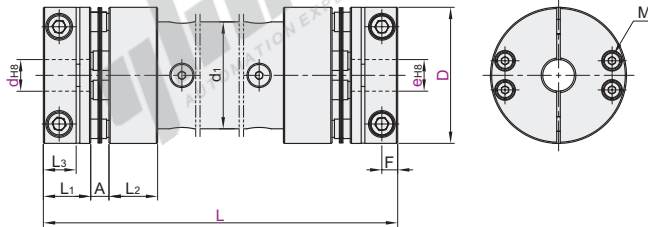

螺钉夹紧分离一体型
DFF22

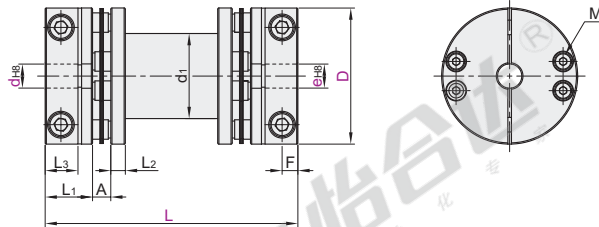

型号		d-e														L
代码	D															
螺钉夹紧 分离嵌入式 DFF21	56	d	10	11	12	14	15	16	18	19	20	22	24	25	130~1500 (DFF21) 80~130 (DFF22)	
	e	10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25	11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25	12 14 15 16 18 19 20 22 24 25	14 15 16 18 19 20 22 24 25	15 16 18 19 20 22 24 25	16 18 19 20 22 24 25	18 19 20 22 24 25	19 20 22 24 25	20 22 24 25	22 24 25	24 25	25			
螺钉夹紧 分离一体型 DFF22	66	d	15	16	18	19	20	22	24	25	26	28	30	32	150~1500 (DFF21) 100~150 (DFF22)	
	e	15 16 18 19 20 22 24 25 26 28 30 32	16 18 19 20 22 24 25 26 28 30 32	18 19 20 22 24 25 26 28 30 32	19 20 22 24 25 26 28 30 32	20 22 24 25 26 28 30 32	22 24 25 26 28 30 32	24 25 26 28 30 32	25 26 28 30 32	26 28 30 32	28 30 32	30 32	32			
	88	d	20	22	24	25	26	28	30	32	35	38	40	42	45	170~1500 (DFF21) 120~170 (DFF22)
	e	20 22 24 25 26 28 30 32 35 38 40 42 45	22 24 25 26 28 30 32 35 38 40 42 45	24 25 26 28 30 32 35 38 40 42 45	25 26 28 30 32 35 38 40 42 45	26 28 30 32 35 38 40 42 45	28 30 32 35 38 40 42 45	30 32 35 38 40 42 45	32 35 38 40 42 45	35 38 40 42 45	38 40 42 45	40 42 45	42 45	45		

型号		d ₁	L ₁	L ₂	L ₃	A	F	M	锁紧扭矩 (N·m)	额定扭矩 (N·m)	最大扭矩 (N·m)	最高转速 (r/min)	惯性力矩 (kg·m ²)	静态扭转刚性 (N·m/rad)	容许安装偏差		
代码	D														角向(°)	径向(mm)	轴向(mm)
螺钉夹紧 分离嵌入式 DFF21	56	44	19.5	20	13.5		6.5	M6	13	20	40		3.8×10 ⁻⁵	2×10 ⁴	1.4	0.5	±1.2
	66	49	24.5	24	15.5	7.5	7.5	M6	13	50	100	1500	9.3×10 ⁻⁵	3×10 ⁴			±1.6
	88	64	30	28	19		9.5	M8	30	120	240		3.8×10 ⁻⁴	7×10 ⁴			±2
螺钉夹紧 分离一体型 DFF22	56	35	19.5	6	13.5		6.5	M6	13	20	40		3.8×10 ⁻⁵	2×10 ⁴			±1.2
	66	41	24.5	8	15.5	7.5	7.5	M6	13	50	100	1500	9.3×10 ⁻⁵	3×10 ⁴	1.4	0.5	±1.6
	88	55	30	10	19		9.5	M8	30	120	240		3.8×10 ⁻⁴	7×10 ⁴			±2

① 惯性力矩和重量按最大孔计算！



型号		d1	L1	L2	L3	A	F	M
代码	D							
DFF21	56	d	10	11	12	14	15	16
DFF22	56	e	10	11	12	14	15	16

DFF21—D56—d10—e11—L270



优惠价	
数量	价格
1~9	10~
100%	另行报价

交货期	
6	