

代码	类型	齿距	材质		
			带体	芯线	连接块
ECX06-T5	输送型同步带	5.0	聚氨酯	玻璃纤维	聚氨酯
ECX06-T10		10.0			

同步带尺寸表：

同步带类型	H	h	L	单位重量g/m(宽度10mm)
T5	2.2	1.2	1.8	20(不含连接块)
T10	4.5	2.5	3.5	40(不含连接块)

聚氨酯颜色为乳白色。

同轴配对使用工况，需说明清楚

例：同轴2条同步带使用

需备注：ECX06-T5-100-450-C-P50(2条配对)共10套。

配对条数与宽度有关，部分规格无法配对生产。

同步带分切部分存在芯线槽，属正常工艺，

如有特殊需求请备注：ECX06-T5-100-450-C-P50(原始边)。

因涉及专属定制，交期相对应延长。

连接块间距公差

间距P	P公差(mm)
30~200	±0.4
300~4000	±0.8

皮带宽度公差



皮带宽度(mm)	公差
5~50	±0.5




输送带做初定位及传送物品作用，使用过程建议尽量减少冲击负荷。

挡块正常间距公差为±0.5mm,存部分累计公差±0.8mm，如特殊要求请说明。

A、B型挡块建议承载力为2kg以内，C型挡块建议承载力为5kg以内。(C型挡块单个螺母拔起力建议为1kg)

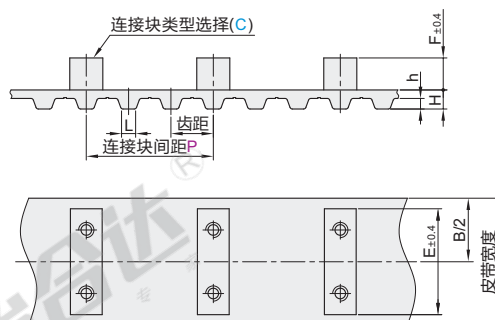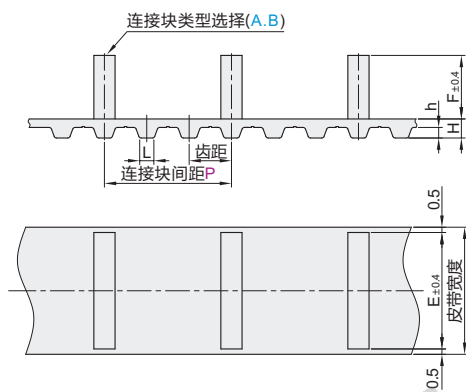


连接块A

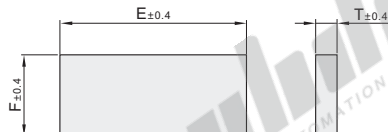


连接块B


皮带宽度10mm,15mm

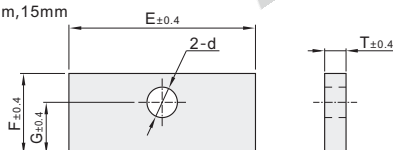

皮带宽度20mm,25mm,30mm,40mm,50mm

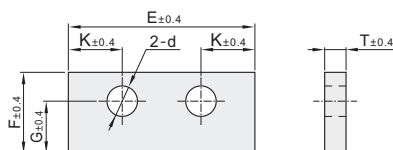

连接块C:带螺纹



连接块A尺寸

同步带类型	皮带宽度(mm)	E	F	T	连接块重量(g)
T5	10	9			0.33
	15	14			0.53
	20	19	10	3	0.72
	25	24			0.90
T10	15	14			0.85
	20	19	10		1.16
	25	24		5	1.46
	30	29			2.65
	40	39	15		3.58
	50	49	20		6.01

连接块B尺寸

同步带类型	皮带宽度(mm)	E	F	G	K	T	d	连接块重量(g)
T5	10	9	10	5.5			3.5	0.31
	15	14					4.5	0.71
	20	19	15	9	5	3	4.5	0.95
	25	24	20	13	6		5.5	1.60
T10	15	14						1.20
	20	19	15	9	5		4.5	1.54
	25	24			6	5	5.5	2.65
	30	29						3.13
	40	39	20	13	7	6.5	6.5	4.39
	50	49						5.60

连接块C尺寸

同步带类型	皮带宽度(mm)	E	F	T	C	连接块重量(g)
T10	25					
	30					
	40	25	6.5	7.8	15	3.9
	50					

ECX06-T5(齿距: 5mm)

型号		皮带 周长	连接块 类型	连接块间距	齿数
代码	皮带 公称宽度			P 最小单位5	
ECX06-T5	100 (10mm) 150 (15mm) 200 (20mm) 250 (25mm)	700			140
		750			150
		800			160
		850			170
		900			180
		950		50 ~ 1200	190
		1000			200
		1050			210
		1100			220
		1150			230
		1200			240
		1250			250
		1300			260
		1350			270
		1400			280
		1450			290
		1500			300
		1550			310
		1600		50 ~ 2000	320
		1650			330
		1700			340
		1750			350
		1800			360
		1850			370
		1900			380
		1950			390
		2000			400
		2050			410
		2100			420
		2150			430
		2200			440
		2250		A	450
		2300			460
		2350			470
		2400		B	480
		2450			490
		2500			500
		2550			510
		2600			520
		2650			530
2700			540		
2750			550		
2800			560		
2850			570		
2900			580		
2950			590		
3000		100 ~ 4000	600		
3050			610		
3100			620		
3150			630		
3200			640		
3250			650		
3300			660		
3350			670		
3400			680		
3450			690		
3500			700		
3550			710		
3600			720		
3650			730		
3700			740		
3750			750		
3800			760		
3850			770		
3900			780		
3950			790		
4000			800		

ECX06-T10(齿距: 10mm)

型号		皮带 公称宽度	皮带 周长	连接块 类型	连接块间距 P	齿数
代码					最小单位10	
ECX06-T10	100 (10mm)	700				70
		750				75
		800				80
		850				85
		900				90
		950				95
		1000				100
		1050				105
		1100				110
		1150				115
		1200				120
		1250				125
		1300				130
		1350				135
		1400				140
		1450				145
		1500				150
		1550		50 ~ 2400		155
		1600				160
		1650				165
	1700				170	
	1750				175	
	1800				180	
	1850				185	
	1900				190	
	1950				195	
	2000				200	
	2050				205	
	2100				210	
	2150				215	
	2200		A		220	
	2250				225	
	2300				230	
	2350		B		235	
	2400				240	
	2450				245	
	2500		C*		250	
	2550				255	
	2600				260	
	2650				265	
2700				270		
2750				275		
2800				280		
2850				285		
2900				290		
2950				295		
3000				300		
3050				305		
3100				310		
3150				315		
3200				320		
3250			100 ~ 4000	325		
3300				330		
3350				335		
3400				340		
3450				345		
3500				350		
3550				355		
3600				360		
3650				365		
3700				370		
3750				375		
3800				380		
3850				385		
3900				390		
3950				395		
4000				400		

① 最少可安装一个附件。

② 指定一个附件时, 请使用附件的安装间距与皮带公称宽度相一致。

③ 连接件的安装间距请指定为可以整除皮带周长的数值。

④ *连接块类型C不适用皮带公称宽度150(15mm)和200(20mm)。



请按图示订货

ECX06-T5(齿距: 5mm)

型号		皮带 公称宽度	皮带 周长	连接块 类型	P
代码					
ECX06-T5	100	700	A	30 ~ 1200	
	150	750			
	200	800			

ECX06-T5-150-750-A-P30



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

10