◉ 弹性带：无法设置张紧装置的空间或者防卡死用途的输送用途，部分弹性带兼顾防毛边功能。

代码	用途	输送面				滚轮面		织物层数	总厚	重量 kg/m²	最小滑轮直径mm	容许应力 kg/cm	连续使用温度(℃)	内周加导条	激光打孔
		材质	纹理	颜色	摩擦系数	材质	纹理								
EMG01	弹性带	PU	粗纹理	绿色	0.4~0.5	PU	布纹	1	1.0	1.2	10	2	-20~60	×	√
EMG02			光面		0.3~0.4		光面							×	√
EMG03							布纹		1.1	1.3				×	√
EMG04				白色										×	√
EMG10		NBR		绿色	0.4~0.5	NBR			1.45	1.4	15	3		×	√
EMG11		PU	细纹理	深绿色	0.3~0.4	PU			1.0	1.2	10	1.5		×	√
EMG12				绿色					1.1		15	2		×	√
EMG13									1.5	1.6		3		×	√
EMG31		橡胶				橡胶			1.2	1.3			-20~70	×	√
EMG32									1.5	1.6		3.5		×	√

! 弹性皮带主要用于小负载无张紧输送和防卡死输送设备。皮带实际周长按设备设计周长0.95~0.98选型，即设计周长为1m，则皮带选定周长L为0.95m~0.98m。详细选型请致电怡合达。

! 激光打孔请致电怡合达或来图定制。

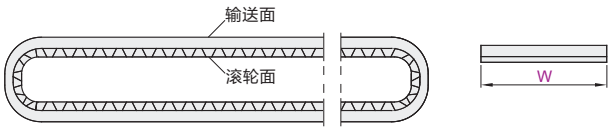

视角标准：第一视角

型号		皮带宽度W 最小单位1mm	皮带周长L(m) 最小单位0.001m
代码			
EMG01	EMG11	10~500	0.5~5
EMG02	EMG12		
EMG03	EMG13		
EMG04	EMG31		
EMG10	EMG32		

请按图示订货

型号		周长L(m)
代码	皮带宽度W(mm)	
EMG01	10~500	0.5~5
EMG02		

EMG01— W200 — L1.18

未税价(元)

● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

交货期
3

! EMG31/32

交货期
5

! 其余