衬层厚度固定型

代码 L尺寸选择型	代码 L尺寸指定型	衬层厚度	材质 芯材	材质 衬层	材质 轴承	硬度
QAC22	—	3	SUS304	聚氨酯(自然色)	钢	肖氏A95
QAC23	QAC61				不锈钢	肖氏A90
QAC24					钢	
QAC25						肖氏A70
QAC26				硅橡胶(浅灰色)		
QAC27	—					肖氏A50
QAC28				NBR橡胶(黑色)		肖氏A60
QAC29				耐热聚氨酯(红褐色)		肖氏A90
QAC42			A5052			肖氏A95
QAC43	QAC81			聚氨酯(自然色)		肖氏A90
QAC44	QAC82					肖氏A70
QAC45	QAC83					肖氏A50
QAC46				硅橡胶(浅灰色)		肖氏A70
QAC47	—					肖氏A50
QAC48				NBR橡胶(黑色)		肖氏A60
QAC49				耐热聚氨酯(红褐色)		肖氏A90

代码 L尺寸选择型	衬层厚度	材质 芯材	材质 衬层	材质 轴承	硬度
QAC53	5	SUS304	聚氨酯(自然色)	钢	肖氏A90
QAC54					肖氏A70
QAC55					肖氏A50
QAC56		A5052			肖氏A90
QAC57					肖氏A70
QAC58					肖氏A50

! 因时间的增长材质聚氨酯可能会产生变色，但其特性不影响使用。

! 耐热聚氨酯：耐热温度可达120℃。(标准聚氨酯的耐热温度为70℃)，可适用于高温环境下，且对机械强度要求比较高的工况。



来图定制

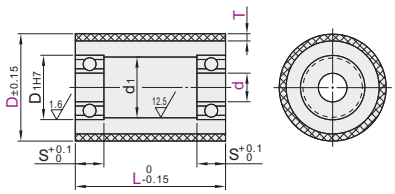

视角标准：第一视角

可选加工

代码	技术说明
EP	**变更为黑色防静电聚氨酯** 选型方法 EP ! 将普通聚氨酯变更为防静电聚氨酯。 ! 硬度肖氏A90的聚氨酯表面电阻率为4.0×10⁹Ω·M; ! 硬度肖氏A50和肖氏A70的聚氨酯表面电阻率为1.0×10⁹Ω·M。(温度30℃/湿度60%)

! 可选加工只适用衬层材质为聚氨酯的代码。

L尺寸选择型·衬层厚度3

型号 代码	型号 规格	L	T	D	d	D1 (H7)	d1	S	使用轴承
QAC22 QAC42	20	15 20 25 30 40 50	3	20	6	10	8	3	676ZZ×2
QAC23 QAC43	25			25		15	9.8	5	696ZZ×2
QAC24 QAC44	30			30	8	19	14.8	6	698ZZ×2
QAC25 QAC45	35A	20 25 30 40 50		35	10	22	17.8	7	608ZZ×2
QAC26 QAC46	35							6	6900ZZ×2
QAC27 QAC47	40A			40	12	26	23.8	8	6000ZZ×2
QAC28 QAC48	40					28			6001ZZ×2
QAC29 QAC49	50A	20 25 30 40 50 100		50	15	32	27.8	10	6201ZZ×2
	50							9	6002ZZ×2

! 当规格为50A，L为20时，对应的S值为8，适用轴承为6001ZZ×2。

L尺寸指定型·衬层厚度3

型号 代码	型号 规格	L 最小单位1	T	D	d	D1 (H7)	d1	S	使用轴承
QAC61	25	18~50	3	25	6	15	9.8	5	696ZZ×2
QAC81	30			30	8	19	14.8	6	698ZZ×2
QAC82	35A	20~50		35		22	17.8	7	608ZZ×2
QAC83	35				10			6	6900ZZ×2
	40A			40		26		8	6000ZZ×2
	40				12	28	23.8		6001ZZ×2
	50A	25~100		50		32		10	6201ZZ×2
	50				15		27.8	9	6002ZZ×2

L尺寸选择型·衬层厚度5

型号 代码	型号 规格	L	T	D	d	D1 (H7)	d1	S	使用轴承
QAC53	40	20 30 40 50	5	40	8	19	14.8	6	698ZZ×2
QAC54	50	20 30 40 50 60 80 100		50	10	22	17.8		6900ZZ×2
QAC55	60	20 30 40 50 60 80 100		60	12	28	23.8	8	6001ZZ×2
QAC56	80	30 40 50 60 80 100		80	15	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAC57	100			100	20	42	35.8	12	6004ZZ×2
QAC58									

请按图示订货

L尺寸选择型

型号 代码	型号 规格	L
QAC22	30	20 25 30 40 50
QAC23	35A	25 30 40 50

QAC23 — 35A — L30

L尺寸指定型

型号 代码	型号 规格	L
QAC61	25	18~30
QAC81	30	

QAC81 — 25 — L35

可选加工(L尺寸选择型)

型号 代码	型号 规格	L	可选加工代码
QAC22	30	20 25 30 40 50	EP
QAC23	35A	25 30 40 50	

QAC23 — 35A — L30 — EP

衬层厚度选择型

代码	类型	材质 芯材	材质 衬层	材质 轴承	硬度
QAF31	直柱形	SUS304	聚氨酯(自然色)	钢	肖氏A90
QAF32					肖氏A70
QAF33					肖氏A50
QAF41					肖氏A90
QAF42		A5052			肖氏A70
QAF43					肖氏A50

! 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色，但对其特性等并无影响。

来图定制

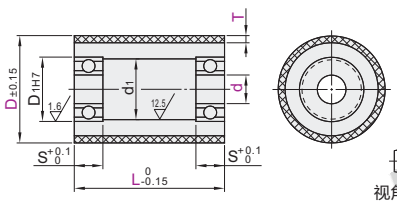

视角标准：第一视角

型号 代码	型号 D	d	L 最小单位10	T	D1	d1	S	使用轴承
QAF31	40	8	20~50	5	19	14.8	6	698ZZ×2
QAF32		10			22	17.8		6900ZZ×2
QAF33	50	10	20~100					
QAF41		12			28	23.8	8	6001ZZ×2
QAF42		15	30~100		32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF43	60	12	20~100	5	28	23.8	8	6001ZZ×2
		15		10	32	27.8	9	6002ZZ×2
		20		5	42	25.8	12	6004ZZ×2
	80	15			32	27.8	9	6002ZZ×2
		20	30~100		42	25.8		6004ZZ×2
		25		5	47	40.8	12	6005ZZ×2
	100	20		10	42	35.8		6004ZZ×2
		25			47	40.8		6005ZZ×2
		30			55	47.8	13	6006ZZ×2

请按图示订货

型号 代码	D	d	L	T
QAF31	40	8	20~30	5
QAF32		10		

QAF31—D40—d8—L30—T5

可选加工(衬层厚度选择型)

型号 代码	D	d	L	T	可选加工代码
QAF31	40	8	20~30	5	EP EQ
QAF32		10			

QAF31—D40—d8—L30—T5—EQ

可选加工

代码	技术说明
EP	**变更为黑色防静电聚氨酯** 选型方法 EP ! 将普通聚氨酯变更为防静电聚氨酯。 ! 硬度肖氏A90的聚氨酯表面电阻率为4.0×10⁹Ω·M; ! 硬度肖氏A50和肖氏A70的聚氨酯表面电阻率为1.0×10⁹Ω·M。(温度30℃/湿度60%)
EQ	**变更为包胶部分两端倒R5圆角** ! 将聚氨酯包胶部分两端直角变更为倒R5圆角。

未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期 7