


代码	类型	材质	
		主体	锁紧环
QBR61	带螺纹套型		
QBR62	热套固定型		-
QBR63	侧边导轮型	UPE	
QBR64	塑环锁紧型		POM
QBR65	钢环锁紧型		SUS304




① 黑色UPE材质防静电值 $10^6 \sim 10^9 \Omega \cdot M$ , 白色UPE材质不具备防静电性能。


带螺纹套型  
QBR61




热套固定型  
QBR62




侧边导轮型  
QBR63



塑环锁紧型  
QBR64

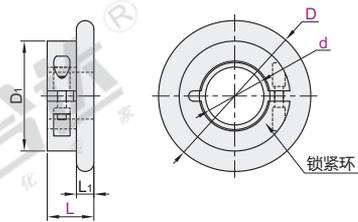

钢环锁紧型  
QBR65

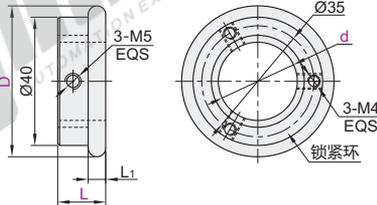

视角标准：第一视角

带螺纹套型/钢环锁紧型

型号		d	L	主体颜色	L <sub>1</sub>
代码	D				
带螺纹套型 QBR61	45 50 60	15	16	B(黑色) W(白色)	6 8
钢环锁紧型 QBR65	70 80	25	20		10

热套固定型

型号		d	L	主体颜色
代码	D			
QBR62	45 50 60 70 80	15 20 25	16 18 20	B(黑色) W(白色)

侧边导轮型

型号		d	L	主体颜色	D <sub>1</sub>
代码	D				
QBR63	45	15	25	B(黑色) W(白色)	55
	50				60
	60				70
	70				80
	80				90

塑环锁紧型

型号		d	L	主体颜色	D <sub>1</sub>	L <sub>1</sub>
代码	D					
QBR64	45	15	16	B(黑色) W(白色)	32	6(L=16) 8(L=18) 10(L=20)
	50				37	
	60				32	
	70				37	
	80				40	

带螺纹套型

型号		d	L	主体颜色
代码	D			
QBR61	45 50 60 70 80	15 20 25	16 18	B(黑色) W(白色)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期  
**15**

请按图示订货

未税价(元)

QBR61 - D80 - d20 - L16 - W