



代码	类型		材质	表面处理
QCC01	弹簧压入式	W尺寸指定型	钢制	镀锌
QCC11			不锈钢	—
QCC12		W尺寸选择型	铝合金	本色阳极氧化
QCC16			不锈钢	—
QCC21	泛用型	内螺纹型	钢制	镀锌
QCC31			不锈钢	—
QCC32		W尺寸选择型	铝合金	本色阳极氧化
QCC36			不锈钢	—
QCC41	扁位型	W尺寸指定型	钢制	镀锌
QCC51			不锈钢	—
QCC52		W尺寸选择型	铝合金	本色阳极氧化
QCC56			不锈钢	—




弹簧压入式
QCC01/11/12/16

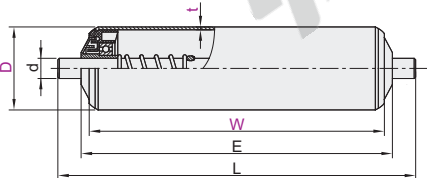

内螺纹型
QCC21/31/32/36

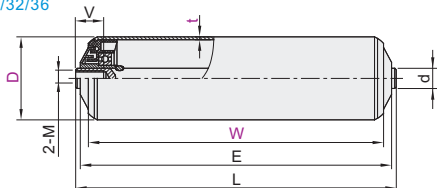

扁位型
QCC41/51/52/56

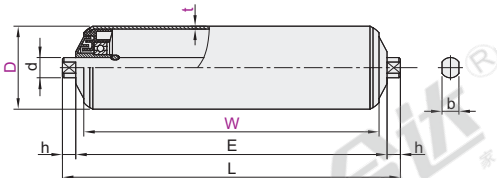

视角标准：第一视角

☑ 弹簧压入式-W尺寸指定型

型号	D	t	W	d	E	L	轴承
QCC01	38	1.2	135~1400	12	W+9	W+31	6002
	50	1.5	145~1800				
	60	2	135~1900				
QCC11	38	1.2	135~1400	12	W+9	W+31	6002
	50	1.5	145~1800				
	60	2	135~1900				
QCC12	50	1.5	135~1900	12	W+9	W+31	6002
	60	2					

☑ 弹簧压入式-W尺寸选择型

型号	D	t	W	d	E	L	轴承
QCC16	38	1.2	135 150 200 250 300	12	W+9	W+31	6002
			350 400 450 500 550				
			600 650 700 750 800				
QCC16	50	1.5	145 150 200 250 300	12	W+9	W+31	6002
			350 400 450 500 550				
			600 650 700 750 800				
QCC16	60	2	135 150 200 250 300	12	W+9	W+31	6002
			350 400 450 500 550				
			600 650 700 750 800				

☑ 内螺纹型-W尺寸指定型

型号	D	t	W	d	E	L	M	V	轴承
QCC21	38	1.2	120~1800	12	W+9	W+10	M8	15	6002
	50	1.5	120~1900						
	60	2							
	80	3							
QCC31	38*	1.2	120~1800	20	W+11	W+12	M12	25	6205
QCC32	50	1.5	120~1900	12	W+9	W+10	M8	15	6002
	60	2							

☑ 内螺纹型-W尺寸选择型

型号	D	t	W	d	E	L	M	V	轴承
QCC36	38	1.2	120 150 200 250 300	12	W+9	W+10	M8	15	6002
			350 400 450 500 550						
			600 650 700 750 800						
QCC36	50	1.5	145 150 200 250 300	12	W+9	W+10	M8	15	6002
			350 400 450 500 550						
			600 650 700 750 800						

☑ 扁位型-W尺寸选择型

型号	D	t	W	d	E	L	b	h	轴承
QCC56	38	1.2	120 150 200 250 300	12	W+9	W+31	10	11	6002
			350 400 450 500 550						
			600 650 700 750 800						
QCC56	50	1.5	145 150 200 250 300	12	W+9	W+31	10	11	6002
			350 400 450 500 550						
			600 650 700 750 800						

① 带*不适用于QCC32。

☑ 扁位型-W尺寸指定型

型号	D	t	W	d	E	L	b	h	轴承
QCC41	38	1.2	120~1800	12	W+9	W+31	10	11	6002
	50	1.5	120~1900						
	60	2							
	80	3							
QCC51	38*	1.2	120~1800	20	W+11	W+41	16	15	6205
QCC52	50	1.5	120~1900	12	W+9	W+31	10	11	6002
	60	2							

① 带*不适用于QCC52。



代码	技术说明
BU	增加包胶 选型方法 BU BU: 6mm PU(黑色) ①仅QCC01/QCC21/QCC41系列D38外径适用包胶。
BQ	在镀锌管上增加包胶 选型方法 BQ BQ: 2mm PVC软胶(灰色) ①仅QCC01/QCC21/QCC41系列D50/60外径适用包胶。
BC	选型方法 BC BC: 3mm PU(黑色)
BN	BN: 5mm PU(黑色) ①仅QCC01/QCC21/QCC41系列D50/60/76外径适用包胶。

☑ 弹簧压入式-W尺寸指定型

型号	D	t	W
QCC01	38	1.2	135~1400
	50	1.5	145~1800

QCC01 - D38 - t1.2 - W300

☑ 弹簧压入式-W尺寸选择型

型号	D	t	W
QCC16	38	1.2	135 150 200 250 300
	50	1.5	350 400 450 500 550

QCC16 - D38 - t1.2 - W300

☑ 可选加工

型号	D	t	W	可选加工代码
QCC01	38	1.2	135~1400	BU
	50	1.5	145~1800	BU

QCC01 - D38 - t1.2 - W300 - BU

请按图示订货

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

● 交货期

13

未税价(元)