

代码	类型	安装方式	材质	表面处理
QCH01	双槽型	弹簧压入式	钢制	镀锌
QCH02			不锈钢	—
QCH11		内螺纹型	钢制	镀锌
QCH12	不锈钢		—	





双槽型-弹簧压入式

QCH01  
QCH02

双槽型-内螺纹型

QCH11  
QCH12

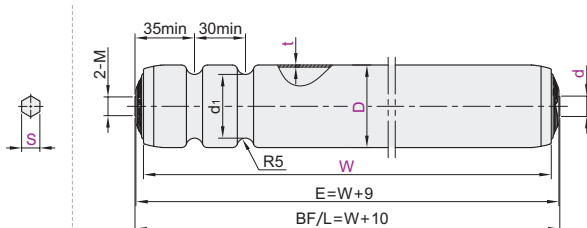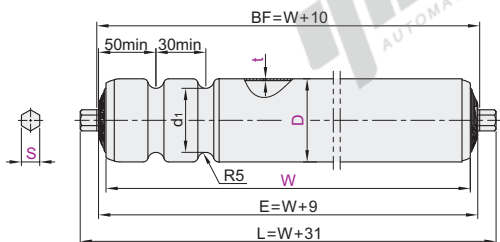

□ S=12时，辊轴是圆轴，圆轴Ø12mm。

视角标准：第一视角

双槽型-弹簧压入式

型号		W	t	S	BF	E	L	d <sub>1</sub>
代码	D	150~1800	1.5	11	W+10	W+9	W+31	Ø38.5
	QCH01	50	145~1800	12				11 12
代码	D	150~1800	1.5	11				Ø38.5
	QCH02	50	145~1800	12				Ø48.5

双槽型-内螺纹型

型号		W	t	轴径 d	M	BF	E	L	d <sub>1</sub>
代码	D	135~1400	1.5		轴径d14: M8×15	W+10	W+9	W+10	Ø38.5
	QCH11	50	140~1500	2	14 15				轴径d15: M10×20
代码	D	135~1400	1.5						Ø38.5
	QCH12	50							



可选加工

代码	技术说明
BQ	<p><b>增加包胶</b></p> <p>在镀锌管上增加包胶</p> <p>选型方法 BQ</p> <p>BQ 2mm PVC软胶</p> <p>□ 仅QCH01/11适用包胶。</p>

双槽型-弹簧压入式

型号	W	t	S
代码 D	140~1800	1.5	11
QCH01	60		
QCH02	50	150~1800	

QCH01—D60—W140—t1.5—S11

可选加工(双槽型-弹簧压入式)

型号	W	t	S	可选加工代码
代码 D	140~1800	1.5	11	60
QCH01	60			
QCH02	50	150~1800		

QCH01—D60—W140—t1.5—S11—BQ

双槽型-内螺纹型

型号	W	t	轴径 d
代码 D	140~1500	1.5	14
QCH11	60		
QCH12	50	135~1400	14 15

QCH11—D60—W140—t1.5—d14

可选加工(双槽型-内螺纹型)

型号	W	t	轴径 d	可选加工代码
代码 D	140~1500	1.5	14	60
QCH11	60			
QCH12	50	135~1400	14 15	

QCH11—D60—W140—t1.5—d14—BQ



请按图示订货



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
数量	1~9	10~	
价格	100%	另行报价	



交货期 13