

动力输送辊筒

弹簧压入式/内螺纹型 多楔带轮型

滚轮

F5

代码	类型	材质	表面处理
QCH41	多楔带轮型	弹簧压入式	钢
QCH42		不锈钢	
QCH43	内螺纹型	钢	镀锌
QCH44		不锈钢	



安装中心距推荐

中心距	推荐多楔带型号	
	2峰	3峰
60~62	DXD41-2-256	DXD41-3-256
73~75	DXD41-2-286	DXD41-3-286
87~91	DXD41-2-314	DXD41-3-314
97~101	DXD41-2-336	DXD41-3-336
119~121	DXD41-2-376	DXD41-3-376
123~128	DXD41-2-388	DXD41-3-388
144~151	DXD41-2-435	DXD41-3-435



弹簧压入式
QCH41/42

内螺纹型
QCH43/44

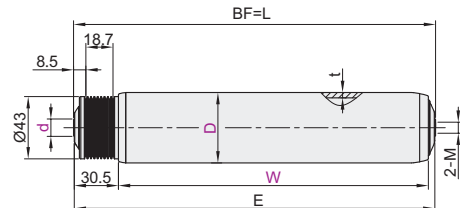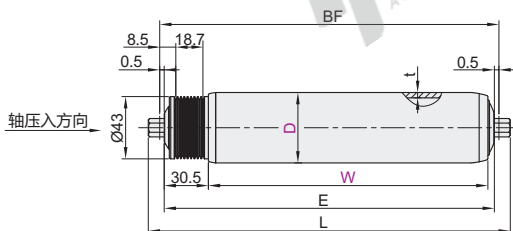

视角标准：第一视角

弹簧压入式

型号		W	S	t	BF	E	L
代码	D						
QCH41	50	120~1500	11 12*	1.5	W+36	W+35	W+57
QCH42	50						

*S=12时，滚轴是圆轴，圆轴Ø12mm。

内螺纹型

型号		W	d	t	M	BF	E	L
代码	D							
QCH43	50	120~1500	12	1.5	M8×15	W+36	W+35	W+36
QCH44	50							



可选加工

代码	技术说明
BQ	<p>增加包胶</p> <p>在镀锌管上增加包胶</p> <p>选型方法 BQ</p> <p>BQ 2mm PVC软胶</p> <p>① 仅适用QCH41/43。</p>



请按图示订货

弹簧压入式

代码	D	W	S
QCH41	50	120~1500	11 12
QCH42	50	120~1500	11 12

QCH41—D50—W1500—S12

可选加工(弹簧压入式)

代码	D	W	S	可选加工代码
QCH41	50	120~1500	11 12	BQ

QCH41—D50—W1500—S12—BQ



优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

13

内螺纹型

代码	D	W	d
QCH43	50	120~1500	12
QCH44	50	120~1500	15

QCH43—D50—W120—d12

可选加工(内螺纹型)

代码	D	W	d	可选加工代码
QCH43	50	120~1500	12	BQ

QCH43—D50—W120—d12—BQ

