


代码	类型	材质	表面处理
QCH61	同步带轮型 内螺纹型	钢	镀锌
QCH62		不锈钢	—

安装中心距推荐

中心距	推荐同步带型号		
	类型	带宽	带长 齿数
60	T5	10	250 50
75			280 56
85			300 60
100			330 66
105			340 68
135			400 80
145			420 84
160			450 90

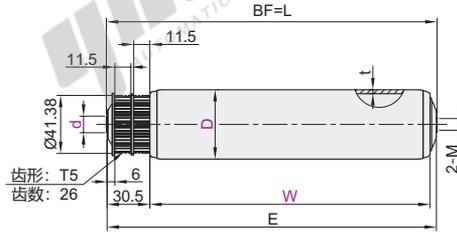

型号		W	d	t	M	BF	L	E
代码	D							
QCH61	50	120~1500	12	1.5	M8×15	W+36	W+36	W+35
QCH62		120~1800	15		M10×20			



代码	技术说明
BQ	<p>增加包胶</p> <p>在镀锌管上增加包胶</p> <p>选型方法 BQ BQ 2mm PVC软胶 ① 仅QCH61适用包胶。</p>



型号		W	d
代码	D		
QCH61	50	120~1500	12
QCH62		120~1800	15



优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

交货期
13

可选加工

型号			
代码	D	W	d
QCH61	50	120~1500	12
		120~1800	15

QCH61 — D50 — W1800 — d15 — BQ