


# 双链轮积放式滚筒

标准型

代码	类型	安装方式	材质	表面处理
QCK53	标准型	内螺纹型	低碳钢	镀锌
QCK54			不锈钢	—

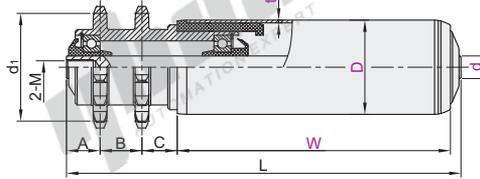

视角标准：第一视角

型号		W	t	d	M	L	A	B	C	d <sub>1</sub>	链轮型号
代码	D	最小单位1		轴径							
QCK53	50	50~1800	1.5	12	M8×15	W+63	17	22	18.5	57.07	08B14T
		50~2000		15	M10×20						
QCK54	60	50~2000	2	12	M8×15						
		50~2100		15	M10×20						



型号		W	t	d
代码	D	最小单位1		轴径
QCK53	50	50~1800	1.5	12
QCK54	60	50~2000	2	15

QCK54—D50—W50—t1.5—d12



优惠价		
数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期	
数量	15