


零背隙齿轮/齿条/拼接夹具

零背隙齿轮/齿条


代码	类型	材质	表面处理
J-VNA90	零背隙齿轮	碳素钢	黑色镀铬
J-VNA93	零背隙齿条		

① 配合运动精度：0.02。


零背隙齿轮
J-VNA90

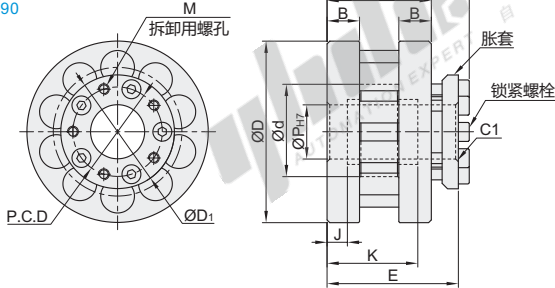

零背隙齿条
J-VNA93

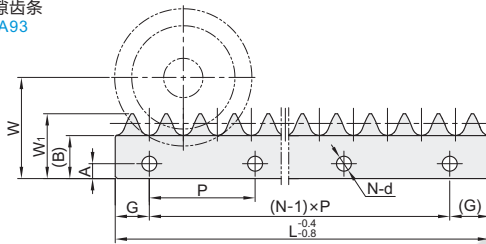

EX
Example
使用示例



视角标准：第一视角

零背隙齿条

型号	模数	齿数	L	L ₁	B	D	d	P	P.C.D	D ₁	M	J	K	E	节圆直径 (mm)	惯性力矩 (kg·m ²)	重量 (kg)	适用齿条型号
代码	规格											导向部分	轴的必要长度	轴的接触面				
J-VNA90	1610	4.75	52.5	38.5	12	67	33	20	33	42	5-M4	7.5	33.5	48.5	50.9	3.93×10 ⁻⁴	0.71	J-VNA93-1610
	2010	6	58.5	42.5	12	84	42	25	40	50	5-M5	7	38	53.5	63.7	10.5×10 ⁻⁴	1.3	J-VNA93-2010
	2510	7.5	67.5	49.5	14	101	51	30	51	63	5-M6	7.5	43.5	61.5	79.6	25.5×10 ⁻⁴	2.1	J-VNA93-2510

零背隙齿条


型号	齿数	节距	L	W	W ₁	T	A	B	P	G	孔数 N	d	重量 (kg)	适用齿轮型号	
J-VNA93	1610	62	16	992	48	30.5	12	7	20.2	96	16	11	Ø7	2.2	J-VNA90-1610
	2010	50	20	1000	64	42.0	16	10	29.0	100	50	10	Ø9	4.2	J-VNA90-2010
	2510	40	25	1000	75	48.0	19	12	31.5	100	50	10	Ø11	5.4	J-VNA90-2510

技术参数

规格	允许动额定 负载(N)	允许静额定 负载(N)	允许动额定 扭矩(N·M)	允许静额定 扭矩(N·M)	滚轮旋转一圈 移动距离(mm)	最大压力角 (°)
1610	1000	1500	25.5	38.2	160	30.7
2010	1500	2250	47.7	71.7	200	30.1
2510	2200	3300	87.5	131.3	250	30.7

拼接夹具

代码	名称	材质	表面处理
J-VNA96	拼接夹具	碳素钢	黑色镀铬

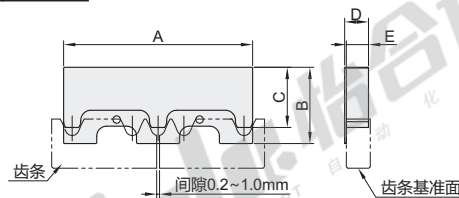

① 为保证齿条拼接精度，间隙为0.2~1.0mm。

视角标准：第一视角

型号	A	B	C	D	E	适用齿条型号	
J-VNA96	16	106	34	30	13.5	11.5	J-VNA93-1610
	20	132	46	42	17.5	15.5	J-VNA93-2010
	25	114	46	42	20.5	18.5	J-VNA93-2510



型号	
代码	规格
J-VNA96	16
	20

J-VNA96-16



优惠价	
数量	价格
1~9	100%
10~	另行报价

交货期	
数量	价格
1~9	10~
10~	另行报价

