

聚氨酯平皮带用滑轮

圆弧型/带肋槽直柱型


L=110~500

圆弧型


代码	类型	材质		硬度
		本体	衬层	衬层
ENK31	圆弧型	A6061	聚氨酯	肖氏A90
ENK32			(自然色)	肖氏A70

① 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色, 但对其物性等并无影响。

圆孔+螺孔型

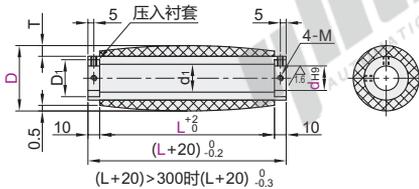

键槽+螺孔型

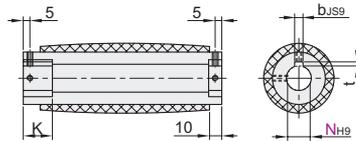

视角标准: 第一视角

键槽尺寸 N: 新JIS(B1301)键槽尺寸表

N _{H9}	b _{JS9}	公差
10	3	±0.125
K10	4	±0.15
12	4	±0.15
20	6	±0.18
25	8	±0.18
30	8	±0.18
35	10	±0.2



圆孔+螺孔型

型号	D	d _{H9}	最小单位10	聚氨酯厚度 T	d ₁	D ₁	M	
ENK31 ENK32	28	8	110~500	5	10	12	M3	
	38	12						
	15							
	10							
	15							
	20							
	25							
	58	20	10	5	30	32		M5
	25							
	78	30						
	35			50	52	M6		

键槽+螺孔型

型号	D	N _{H9}	最小单位10	聚氨酯厚度 T	键槽长度 K	d ₁	D ₁	M
ENK31 ENK32	38	12	110~500	5	25	20	22	M3
	48	10 · K10		10				
	20			5				
	58	20	10	5	30	32	M5	
	25							
	78	30						
	35			50	52	M6		


① 当选键槽+螺孔的轴孔直径10、键槽宽4.0mm (高1.8mm) 的规格时, 请指定K10。

带肋槽直柱型


代码	类型	材质		硬度
		芯材	衬层	衬层
ENK36	带肋槽直柱型	A6061	聚氨酯	肖氏A90
ENK37			(自然色)	肖氏A70

① 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色, 但对其物性等并无影响。

圆孔+螺孔型

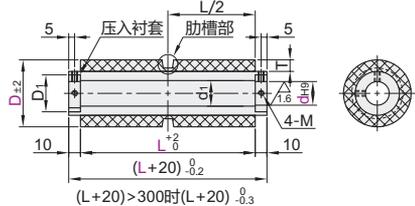

键槽+螺孔型



视角标准: 第一视角

键槽尺寸 N: 新JIS(B1301)键槽尺寸表

N _{H9}	b _{JS9}	公差
10	3	±0.125
K10	4	±0.15
12	4	±0.15
20	6	±0.18
25	8	±0.18
30	8	±0.18
35	10	±0.2



圆孔+螺孔型

型号	D	d _{H9}	最小单位10	最小单位1	聚氨酯厚度 T	d ₁	D ₁	M
ENK36 ENK37	48	10	110~500	7~15	7~12	4~7	10	M3
	15							
	20							
	25							
	58	20	10	5	30	32	M5	
	25							
	78	30						
		35			50	52	M6	

键槽+螺孔型

型号	D	N _{H9}	最小单位10	最小单位1	聚氨酯厚度 T	键槽长度 K	d ₁	D ₁	M						
ENK36 ENK37	48	10 · K10	110~500	7~15	7~12	4~7	10	25	20	22	M3				
	58	20										30	30	32	M5
	25														
	78	30	30	50	52	M6									
	35														

① 当选键槽+螺孔的轴孔直径10、键槽宽4.0mm (高1.8mm) 的规格时, 请指定K10。

圆孔型

代码	D	d _{H9}	最小单位10
ENK31	28	8	110~500
	38	12	

带肋槽直柱型

型号	D	d _{H9}	最小单位10	最小单位1
ENK36	48	10	110~500	7~15
	48	15		7~12
	58	20		4~7
	78	30		



请按图示订货

ENK31—D28—d8—L110

ENK36—D48—d10—L110—X7—Y7—Z4



未税价(元)

优惠价

数量 1~5 6~
价格 100% 另行报价



交货期

7