

DZ47s小型标准断路器


3极+N
德力西品牌

技术参数
德力西品牌


DZ47s/DZ47sZ/DZ47sLE系列

- 特点
- 额定电压：3极+N 400VAC
 - 额定电流：10~63A；
 - 额定频率：50/60HZ；
 - 分断能力：6KA。

- 功能
- 短路保护；
 - 过载保护；
 - 隔离功能。

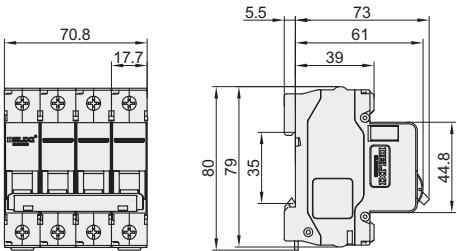

视角标准：第一视角

型号	额定电流(A)	极数	脱扣特性	接线方式	电压	分断能力
DZ47SN6C10	10				400V AC	6KA
DZ47SN6C13	13					
DZ47SN6C16	16					
DZ47SN6C20	20					
DZ47SN6C25	25		C			
DZ47SN6C32	32					
DZ47SN6C40	40					
DZ47SN6C50	50					
DZ47SN6C63	63	3P+N				
DZ47SN6D10	10					
DZ47SN6D13	13					
DZ47SN6D16	16					
DZ47SN6D20	20					
DZ47SN6D25	25		D			
DZ47SN6D32	32					
DZ47SN6D40	40					
DZ47SN6D50	50					
DZ47SN6D63	63					

产品技术参数详细见P127。


请按图示订货


代码

DZ47SN6C20
DZ47SN6C13
DZ47SN6C10


报价方式



脱扣特性曲线
C型脱扣曲线

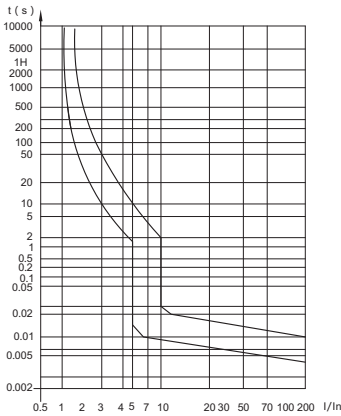

D型脱扣曲线

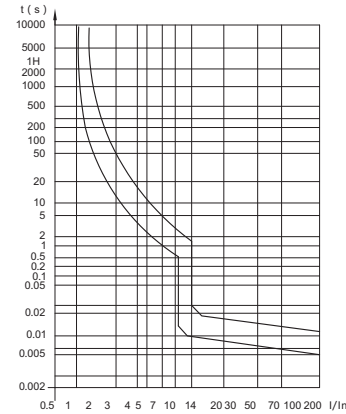

型号	DZ47s	DZ47sZ	DZ47sLE
			
符合标准	GB10963.1 IEC/EN60898-1	GB14048.2/IEC60947-2	GB16917.1 IEC61009-1
符合认证	CCC	CCC/CB	CCC
极数	1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P	1P,2P,3P	1P+N,2P,3P,3P+N,4P
额定电流(A)	1~63	1~63	6~63
额定频率(HZ)	50/60	50/60	50/60
额定工作电压 Ue	1P (V)	230/400 AC	1P 250V DC
	1P+N (V)	230 AC	—
	2P , 3P , 3P+N , 4P (V)	400 AC	2P,3P 500V DC
额定绝缘电压 Ui(V)	250(相对地) / 500(相对相)		
最大工作电压UBmax	1P , 1P+N (V)	230 AC	1P 250V DC
	2P , 3P , 4P , 3P+N (V)	400 AC	2P,3P 500V DC
	1P (V)	60 DC	—
额定短路能力 Icn (kA)	6	6	6
额定冲击耐受电压 Uimp(1.2/50) (kV)	4	6	4
介电测试电压 (KV)	2kV (50/60Hz,1 分钟)	2kV (50/60Hz,1 分钟)	2kV (50/60Hz,1 分钟)
隔离功能	具备	具备	具备
污染等级	2	2	2
使用类别	A	A	A
脱扣形式	热磁脱扣	热磁脱扣	热磁脱扣
热磁脱扣特性	C 型曲线(5In ~ 10In)	√	√
	D 型曲线(10In ~ 14In)	√	√
电气及机械附件	√	√	√
机械寿命(次)	20000	20000	20000
电气寿命(次)	10000	3000	10000
防护等级	安装于配电箱内	IP40	IP40
	直接安装	IP20	IP20
抗机械冲击	30g,3 次冲击, 持续时间11ms (无显著振动和冲击的地方)	30g,3 次冲击, 持续时间11ms (无显著振动和冲击的地方)	30g,3 次冲击, 持续时间11ms (无显著振动和冲击的地方)
抗震动 (IEC/EN 60068-2-6)	无显著振动和冲击的地方	无显著振动和冲击的地方	无显著振动和冲击的地方
抗湿热性 (IEC 60068-2) 湿热 (°C/RH)	2 类,28 次循环, 温度55℃ 时,相对湿度90%~96% 温度25℃ 时,相对湿度95%~100%	2 类,28 次循环, 温度55℃ 时,相对湿度90%~96% 温度25℃ 时,相对湿度95%~100%	2 类,28 次循环, 温度55℃ 时,相对湿度90%~96% 温度25℃ 时,相对湿度95%~100%
基准环境温度 (°C)	30℃	30℃	30℃
使用环境温度 (日平均温度 ≤ +35℃) (°C)	-35℃ ~ +70℃	-35℃ ~ +70℃	-35℃ ~ +70℃
储存温度 (°C)	-40℃ ~ +85℃	-40℃ ~ +85℃	-40℃ ~ +85℃
接线端子形式	U形接线端子	U形接线端子	U形接线端子
最大接线能力	电流等级1~32(A)(mm²)	25	25
	电流等级40~60(A)(mm²)		
	电流等级63~125(A)(mm²)		
最大极限扭矩 (N.m)	电流等级1-63(A) : 2.5	电流等级1-63(A) : 2.5	电流等级1-63(A) : 2.5
工具	十字螺丝刀或者一字螺丝刀	十字螺丝刀或者一字螺丝刀	十字螺丝刀或者一字螺丝刀
安装	安装于标准DIN 导轨(35mm)	安装于标准DIN 导轨(35mm)	安装于标准DIN 导轨(35mm)
进线方式	上下均可进线	上下均可进线	上进线

断
路
器

断
路
器