

RT28系列圆筒形帽熔断器

◀ Ø14熔断器/Ø14熔断器底座
正泰品牌

□ Ø14熔断器

□ 适用范围:


- RT28系列圆筒形帽熔断器适用于交流45Hz~62Hz, 额定电压至500V, 额定电流至63A的配电线路中的过载保护和短路保护。
- RT28系列熔断器可与RT28系列底座配合使用(此熔断器不推荐用于电容柜中, 若用于电容柜中, 建议用RT36型替代)。
- 分断范围和使用类别: gG, 表示一般用于全范围分断能力的熔断体。

□ 正常工作条件和安装条件:

- 环境温度: 环境温度不超过40°C, 24h测得的平均值不超过35°C, 一年内测得的平均值低于该值; 周围空气温度最低值为-5°C。
- 大气条件: 空气是干净的, 其相对湿度在最高温度为40°C时不超过50%。在较低温度下可以有较高的相对湿度。例如, 在20°C时, 相对湿度可达90%。由于温度变化发生在产品本体上的凝露情况必须采取措施。
- 污染等级: 3级
- 安装类别: III类
- 安装条件: 熔断器应安装在无显著摇动和冲击振动的地方。

CCC

CHNT



销售方式	每盒数量
盒	10PCS



视角标准: 第一视角

型号	额定电流(A)	分断能力(kA)	额定电压(V)	耗散功率(W)	销售方式	适用保险丝座
RT28-63 (RO16) 2A	2	100	AC500	≤5	盒(10PCS/盒)	RT28-63X系列
RT28-63 (RO16) 4A	4					
RT28-63 (RO16) 6A	6					
RT28-63 (RO16) 10A	10					
RT28-63 (RO16) 16A	16					
RT28-63 (RO16) 20A	20					
RT28-63 (RO16) 25A	25					
RT28-63 (RO16) 32A	32					
RT28-63 (RO16) 40A	40					
RT28-63 (RO16) 50A	50					
RT28-63 (RO16) 63A	63					



请按图示订货

型号
RT28-63 (RO16) 2A
RT28-63 (RO16) 10A

□ Ø14熔断器底座

□ 正常工作条件和安装条件:

- 环境温度: 环境温度不超过40°C, 24h测得的平均值不超过35°C, 一年内测得的平均值低于该值; 周围空气温度最低值为-5°C。
- 大气条件: 空气是干净的, 其相对湿度在最高温度为40°C时不超过50%。在较低温度下可以有较高的相对湿度。例如, 在20°C时, 相对湿度可达90%。由于温度变化发生在产品本体上的凝露情况必须采取措施。
- 污染等级: 3级
- 安装类别: III类
- 安装条件: 熔断器应安装在无显著摇动和冲击振动的地方。

CCC


CHNT



极数: 1P

极数: 2P

极数: 3P

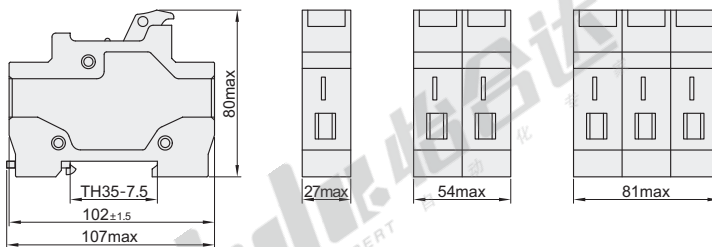

视角标准: 第一视角

型号	极数	额定电压(V)	额定电流(A)	是否带灯	适用保险丝
RT28-63X 1P	1P	AC500	63	是	RT28-63系列
RT28-63X 2P	2P				
RT28-63X 3P	3P				

型号
RT28-63X 1P
RT28-63X 2P