

代码	类型	接线方式	安装方式	外壳材质
ZHN31	高性能型	焊接端子型	螺丝固定型	金属

UL

CE




特点

- 单相电源滤波器；
- 金属外壳全罩式；
- 双极滤波；
- 可满足医疗低漏电流要求。


应用范围

- 中小型机器，家用设备；
- 食品加工设备；
- 工业自动化设备。


额定电流：10A

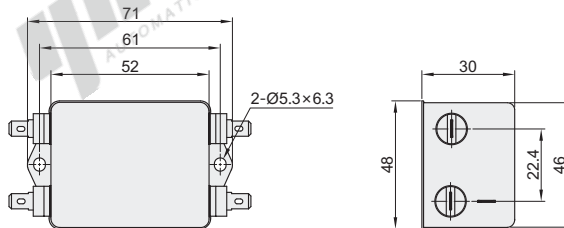

额定电流：20A

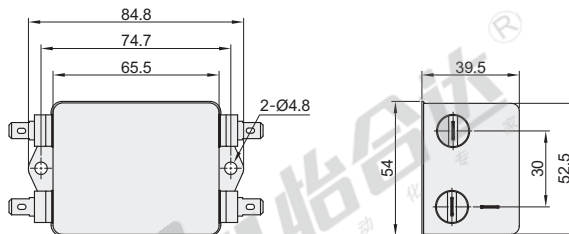

配线图

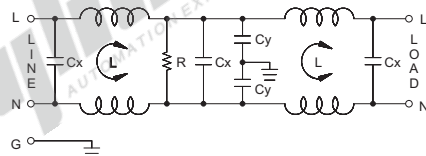

型号		接线方式		安装方式	电容器	电感
代码	额定电流 (A)	入	出			
ZHN31	10	焊接端子型	焊接端子型	螺丝固定	CX:0.1μF CY:3.3nF	0.3mH
	20					0.5mH

性能表

代码	额定电流 (A)	额定电压	工作频率	最大漏电流	气候类别	相关设计标准
ZHN31	10	115/250VAC	50/60HZ	250VAC/50Hz 600μA	25/110/21	UL,CUL,VDE,CQC,CE
	20					



请按图示订货

型号	
代码	额定电流 (A)
ZHN31	10
	20

ZHN31 — 10