

单相滤波器

高性能型

螺丝固定型 标准型/精巧型

代码	类型	高性能电路	接线方式	安装方式	外壳材质
ZHN32	高性能型	单级滤波	螺丝	螺丝固定	金属
ZHN43		双级滤波			
ZHN51		双级滤波			

UL	CQC
CE	CUL



特点


- 高性能电源滤波器；
- 金属外壳全罩式；
- 可满足医疗低漏电流要求。

应用范围


- 中小型机器，家用设备；食品加工设备；工业自动化设备。

标准型-单级滤波

ZHN32

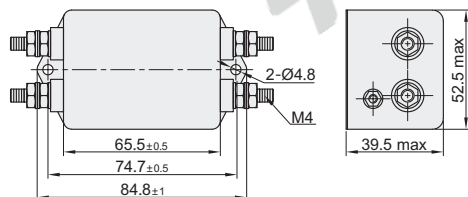


配线图




精巧型-双级滤波

ZHN51

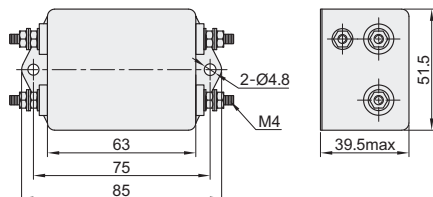


配线图

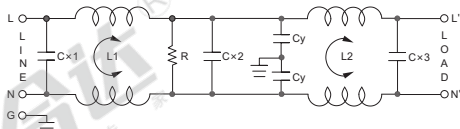


标准型-双级滤波

ZHN43



额定电流: 10A/20A

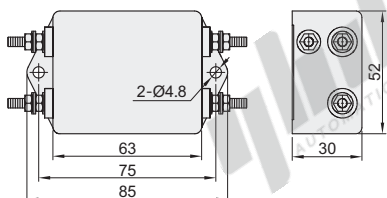

配线图



额定电流: 30A

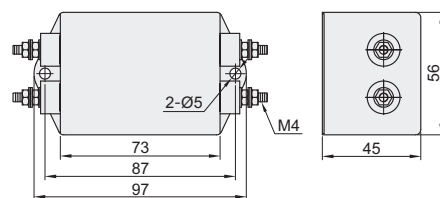

视角标准: 第一视角

型号		高性能电路	安装方式	接线方式		电容器	电感
代码	额定电流(A)			入	出		
ZHN32	30	单级滤波	螺丝固定型	螺丝	螺丝	CX: 0.1μF CY: 3.3nF	0.5mH
ZHN43	10	双级滤波				CX: 0.1μF×2 CY: 3300PF×2	1.8mH×2
	20						0.75mH×2
	30						0.5mH×2
ZHN51	30		CX: 0.22μF×3 CY: 3300PF×2	0.5mH×2			

性能表

代码	额定电流(A)	额定电压	工作频率	工作温度	最大漏电流	气候类别	保存温度	测试电压	相关设计标准
ZHN32	30	115/250VAC	50/60HZ	-25°C~+110°C	250VAC/50Hz 600μA	25/110/21	0°C~40°C (max65%湿度)	线-线 1450VDC/2秒 线-地 2250VDC/2秒	UL,CUL,VDE, CQC,CE
ZHN43	10			-25°C~+85°C	0.3mA线-地@115VAC/60Hz 0.6mA线-地@250VAC/50Hz	25/85/21	-25°C~+100°C	线-线 500VDC/1分钟 线-地 2000VAC/1分钟	CE
	20				0.25mA线-地@115VAC/60Hz 0.45mA线-地@250VAC/50Hz				
	30				0.25mA线-地@115VAC/60Hz 0.45mA线-地@250VAC/50Hz				
ZHN51	30								



请按图示订货

型号
代码 额定电流(A)
ZHN43 10
20

ZHN43-10