单相滤波器

通用型·精巧型

螺丝固定型 金属外壳

代码	类型	接线方式	安装方式	外壳材质
ZHN57	高性能型	焊接端子	螺丝固定型	金属
ZHN58		螺丝		

CE

特点

- 金属外壳全罩式单相滤波器，多种输出连接方式；
- 额定电流6A~20A，可满足各种不同要求；
- 多种电路结构变化，可与不同负载设计做搭配；
- 多种内部零件组合，可广泛应用于各种电器与电子设备产品；
- 三级滤波，高特性，主要针对复杂的电磁兼容问题。

接线方式：焊接端子
ZHN57

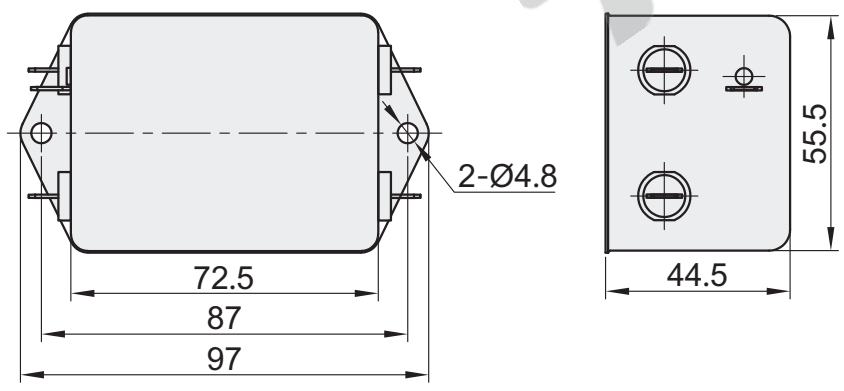
2-Ø4.8
72.5
87
97
55.5
44.5

接线方式：螺丝
ZHN58

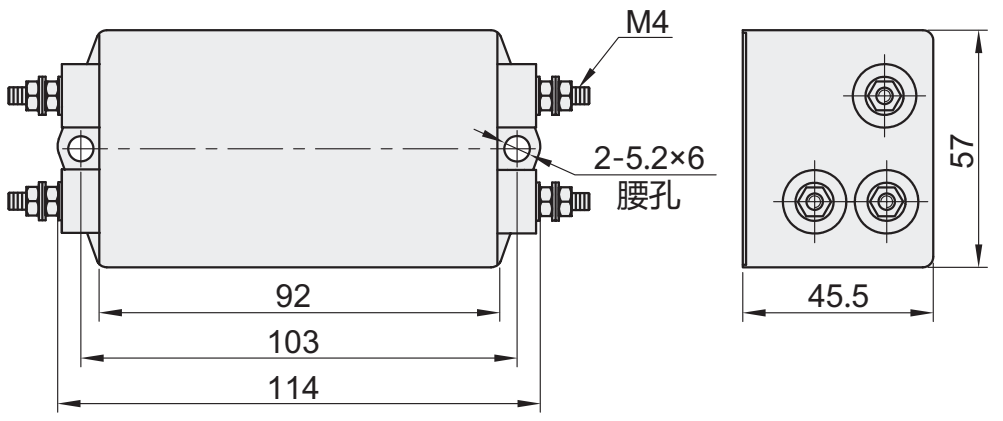
M4
2-5.2×6
腰孔
92
103
114
57
45.5

配线图


L
LINE
N
G
Cx1
R
L1
Cx2
L2
Cx3
Cy
Cy
L3
Cx4
LOAD
L'
N'

配线图


L
LINE
N
G
L1
R
Cx1
L2
Cx2
Cy
Cy
L3
Cx3
Lg
LOAD
L'
N'



视角标准：第一视角

型号		接线方式		安装方式	电容器	电感
代码	额定电流(A)	入	出			
ZHN57	**6**	焊接端子	焊接端子	螺丝固定	CX：0.22μF、0.1μF CY：3300PF	L1：10mH L2：4mH L3：10mH
	10					
ZHN58	**15**	螺丝	螺丝		CX：1.0μF CY：4700PF	L1：5mH L2：15mH L3：1.8mH
	20					

性能表

代码	额定电流(A)	额定电压	工作频率	最大漏电流	温度范围	相关设计标准
ZHN57	**6**	115/250VAC	50/60HZ	115VAC：0.3mA 250VAC：0.6mA	-25℃~+100℃	CE，IEC60939-2
	10					
ZHN58	**15**			115VAC：0.5mA 250VAC：1.0mA		
	20					

☎ ☞ 请按图示订货

型号	
代码	额定电流(A)
ZHN57	6
	10

ZHN57 — 6

怡合达 AUTOMATION EXPERT 自动化专家 ®