

经济型开关电源


无数显

导轨式安装 功率72W/100W

代码	类型	输出类型	材质	颜色
ZHH11	导轨式安装	无数显	塑胶	灰色

特性

- 螺丝/导轨两用安装
- 空载低功耗低于0.3W
- 符合节能电源 80Plus 规范
- 符合2010节能电源 Erp 规范
- 自然散热、无风扇、寿命长
- 100% 烧机测试
- 1年保质期

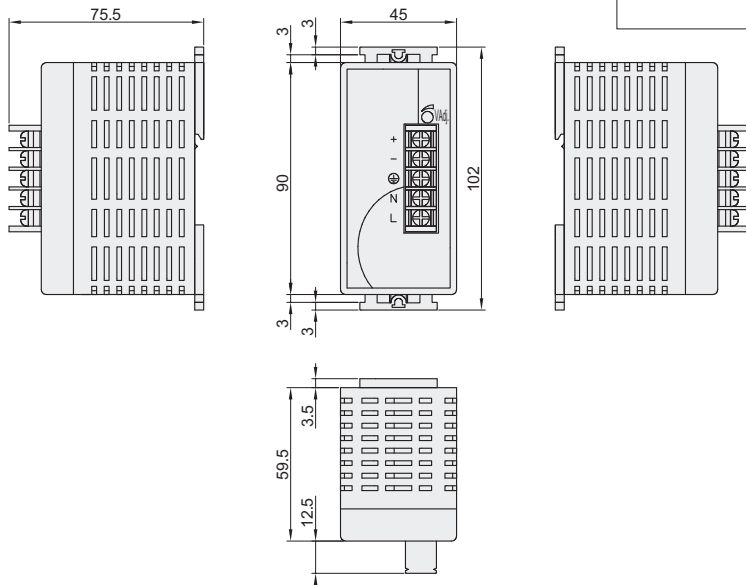

UL CE



视角标准：第一视角

开关电源

代码	型号		输入电压(V)	散热	组别	重量
	功率(W)	输出电压(V)				
ZHH11	72	24	180~264	自然	单组	181
	100					



请按图示订货

型号		
代码	功率(W)	输出电压(V)
ZHH11	72	24
ZHH11	100	24

ZHH11-72-24



技术参数

		功率(W)	72	100
输入参数	输入范围		180~264VAC 200~380VDC	
	输入频率		47~63Hz	
	突波电流(25°C)		40A/220VAC	
	保持时间(6)		13mS	
输出参数	短路保护		自动回复	
	过负载保护		过功率保护	
	输出电压可调±%		V: +24V ±10%	
详细规格	负载(电流)(1)	最小	0A	
		额定	3A	4.1A
		最大(72W) 瞬间(30S)	3A	—
	纹波&噪声(4)		240mV	350mV
	线调整率(2)		±1%	
	负载调整率(3)		±1%	
	效率(5)		85% Ref.	88% Ref.
标准	过电压		31.4 ~ 34.7V	
	CE		EN 55022 CLASS A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, (EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11), LVD: EN 60950-1	
	安规标准		UL 508 认证 CE 认证	
工作环境	工作温度范围		-15~50°C, 周围温度	
	工作湿度范围		20~90% RH, 无结露	
	储存温度范围		-20~85°C, 周围温度	
	振动测试		2G, 10~500Hz, 3axes	

接线说明

符号	说明
N	AC 交流输入零线 (DC 直流输入时无极性)
L	AC 交流输入火线 (DC 直流输入时无极性)
⊕	FG 接地
-	DC 直流输出地线
+	DC 直流输出正电压线
DC Voltage Monitor	DC 直流输出电压显示
V adj.	DC 直流输出电压调整

备注

- (1). 每一组输出皆可提供其最大负载但总负载量不可超过额定值
- (2). 线调整率是在额定负载下由低压至高压做测量
- (3). 负载调整率是在 220VAC 输入的情况下由 20% 至 100% 的额定负载做测试
- (4). 纹波&噪声是使用 20MHz 示波器在 220VAC 输入及额定负载使用 20 公分线长终端测试点并联 0.1uF/630V 金属电容及 47uF 电解电容做测试
- (5). 效率是在 220VAC 输入及额定负载情况下做测试
- (6). 保持时间是在 220VAC 输入及额定负载情况下做测试
- (7). 型号前加注 ● 记号无安规认证
- (8). 输出电压可调范围是在 5% 以上的额定负载下做测试