

3C




代码	类型	是否带灯	材质
ZHB45	触摸开关	不带灯	不锈钢
ZHB46		带灯	

- 特点：
- 手指触摸触发(戴医用橡胶手套可触发)；
 - 5000万次寿命；
 - 可带复位功能或自锁功能；
 - 表面流动的水可触发。


头部形状

B(指位细环形)

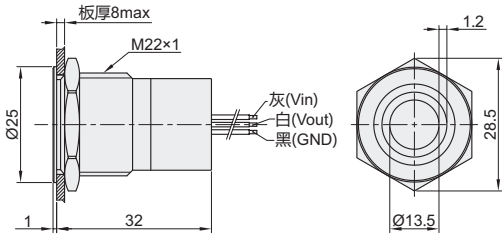

头部形状

E(指位宽环形)

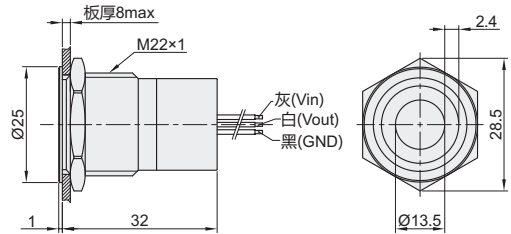

接线图

开关功能	不带灯	1 LED		备注
OFF-(ON) 10(常开自复)				—
ON-(OFF) 01(常闭自复)				—
OFF-(ON) 10Z(常开自锁)				—
OFF-(ON) 10C30 (常开长按延时30S)				1.原始状态为断开；当手指触摸时，开关接通，当手指松开时，开关断开。 2.当手指长时间按压时，开关处于接通状态，30秒后开关自动断开。 3.如需其他不同的延时时间可定制。
ON-(OFF) 01C30 (常闭长按延时30S)				1.原始状态为接通；当手指触摸时，开关断开，当手指松开时，开关接通。 2.当手指长时间按压时，开关处于断开状态，30秒后开关自动接通。 3.如需其他不同的延时时间可定制。

型号			接线方式	带灯颜色	带灯电压	开孔尺寸	防护等级
代码	头部形状	开关功能					
不带灯 ZHB45	B(指位细环形)	10(常开自复)	Y (引线长度300mm)	—	—	Ø22.5	IP68 IK10
		01(常闭自复)					
		10Z(常开自锁)					
		10C30(常开长按延时30S)					
		01C30(常闭长按延时30S)					
带灯 ZHB46	B(指位细环形) E(指位宽环形)	10(常开自复)	R(红) G(绿)	A (AC/DC24V)	—	Ø22.5	IP68 IK10
		01(常闭自复)					
		10Z(常开自锁)					
		10C30(常开长按延时30S)					
		01C30(常闭长按延时30S)					

通用电气规格

最大电流电压等级	工作电压	电气寿命	接触电阻	绝缘电阻	操作温度	操作力
500mA/24VDC	DC24V	5000万次	20mΩ	600VDC, 10MΩ	-25~+55°C	ON

不带灯

代码	头部形状	开关功能	接线方式
ZHB45	B(指位细环形)	10(常开自复)	Y
ZHB45	B(指位细环形)	01(常闭自复)	Y

ZHB45-B-10-Y

带灯

代码	头部形状	开关功能	接线方式	带灯颜色	带灯电压
ZHB46	B(指位细环形)	10(常开自复)	Y	R(红)	A
ZHB46	E(指位宽环形)	01(常闭自复)	Y	G(绿)	A

ZHB46-B-10-Y-R-A

