急停按钮 / 开关选配件

急停按钮

代码	类型	是否带灯	材质
ZHC76	急停按钮	不带灯	铜镀铬

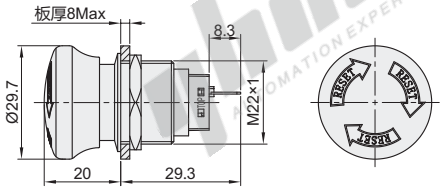

插脚位置图



视角标准：第一视角

型号		触点类型	按钮颜色	开孔尺寸	防护等级
代码	动作类型				
ZHC76	R(按下锁定右旋复位)	11(1NO 1NC) 22(2NO 2NC)	R(红色)	Ø22	IP40

性能特征

接触电阻	绝缘电阻	开关额定值	环境温度	机械寿命	电气寿命	耐焊锡热
＜50毫欧	＞1000兆欧	250V/5A	-22℃～55℃	100万次以上	10万次以上	320℃(或30W烙铁)不超过3秒

请按图示订货

型号		触点类型	按钮颜色
代码	动作类型		
ZHC76	R	11 22	R

ZHC76—R—11—R

开关选配件

代码	类型	材质
ZHC77	连接器插件	塑料





视角标准：第一视角

红、黑线是LED线，绿线是公共端(C)，蓝线是常开端(NO)，黄线是常闭端(NC)。

型号		引线数量	适配类型	适用开孔尺寸
代码	适配开关			
ZHC77	01(适配按钮开关) 02(适配选择/急停开关)	3	无灯(1NO 1NC)	Ø22
		5	带灯(1NO 1NC)	
		6	无灯(2NO 2NC)	
		8	带灯(2NO 2NC)	

请按图示订货

型号		引线数量
代码	适配开关	
ZHC77	01 02	3 6

ZHC77—01—3