


多层警示灯

模块化LED信号塔灯

派特莱品牌



直接安装





系列	d	T
LR4系列	Ø4	Ø30
LR5系列	Ø5	Ø40
LR6系列	Ø5	Ø40


视角标准：第一视角

系列	类型	灯罩直径D
LR4系列		Ø40
LR5系列	模块化LED信号塔灯	Ø50
LR6系列		Ø60



可折式

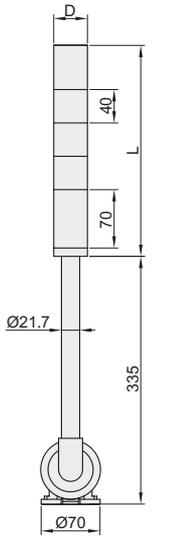

杆盘式

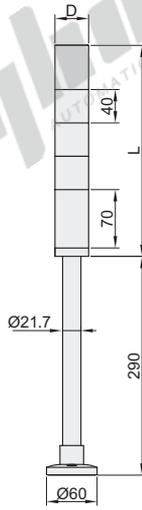

L型支架

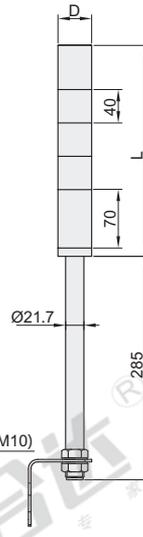

① 安装孔使用螺母/螺栓M5×4，建议扭力1.4N/m。

LR4系列

型号 代码	灯罩直径 D	层数	颜色 (自上而下)	额定电压	安装方式	功能	是否 带蜂鸣	L	主体颜色	功耗(W)	防护等级	重量(g)
LR4-302QJBW-RYG	Ø40	3	红黄绿	DC24V	可折式	亮灯/闪烁	带	253.5	灰白色	4	IP65	560
LR4-302QJNW-RYG						亮灯	不带	219		3		525
LR4-302PJBW-RYG					杆盘式	亮灯/闪烁	带	253.5		4		500
LR4-302PJNW-RYG						亮灯	不带	219		3		465
LR4-302LJBW-RYG					L型支架	亮灯/闪烁	带	253.5		4		600
LR4-302LJNW-RYG						亮灯	不带	219		3		565
LR4-302WJBW-RYG					直接安装	亮灯/闪烁	带	253.5		4		310
LR4-302WJNW-RYG						亮灯	不带	219		3		275

LR5系列

型号 代码	灯罩直径 D	层数	颜色 (自上而下)	额定电压	安装方式	功能	是否 带蜂鸣	L	主体颜色	功耗(W)	防护等级	重量(g)
LR5-302PJBW-RYG	Ø50	3	红黄绿	DC24V	杆盘式	亮灯/闪烁	带	253.5	灰白色	4	IP65	550
LR5-302PJNW-RYG						亮灯	不带	219		3		500
LR5-302LJBW-RYG					L型支架	亮灯/闪烁	带	253.5		4		660
LR5-302LJNW-RYG						亮灯	不带	219		3		610
LR5-302WJBW-RYG					直接安装	亮灯/闪烁	带	253.5		4		370
LR5-302WJNW-RYG						亮灯	不带	219		3		320

LR6系列

型号 代码	灯罩直径 D	层数	颜色 (自上而下)	额定电压	安装方式	功能	是否 带蜂鸣	L	主体颜色	功耗(W)	防护等级	重量(g)
LR6-302QJBW-RYG	Ø60	3	红黄绿	DC24V	可折式	亮灯/闪烁	带	253.5	灰白色	4	IP65	700
LR6-302QJNW-RYG						亮灯	不带	219		3		640
LR6-302PJBW-RYG					杆盘式	亮灯/闪烁	带	253.5		4		640
LR6-302PJNW-RYG						亮灯	不带	219		3		580
LR6-302LJBW-RYG					L型支架	亮灯/闪烁	带	253.5		4		740
LR6-302LJNW-RYG						亮灯	不带	219		3		680
LR6-302WJBW-RYG					直接安装	亮灯/闪烁	带	253.5		4		460
LR6-302WJNW-RYG						亮灯	不带	219		3		400

LR6系列

型号 代码	灯罩直径 D	层数
LR6-302QJBW-RYG	Ø60	3
LR6-302QJNW-RYG		
LR6-302QJBW-RYG		

请按图示订货



信
报
号
警
灯
灯