
## 音量可调型

## 单层警示灯



型号		长度	功能	发光颜色	1	额定电压	接线方式
代码	颜色层数	<b>下</b> 反	初郎	及兀颜巴	L	<b></b>	按线刀式
	1(1层)	245	F(常亮带蜂鸣)	RYG(红黄绿)	218	DC24V	电源直接输入型 (共正/负通用)
ZHD05		300			273		
		400			373		

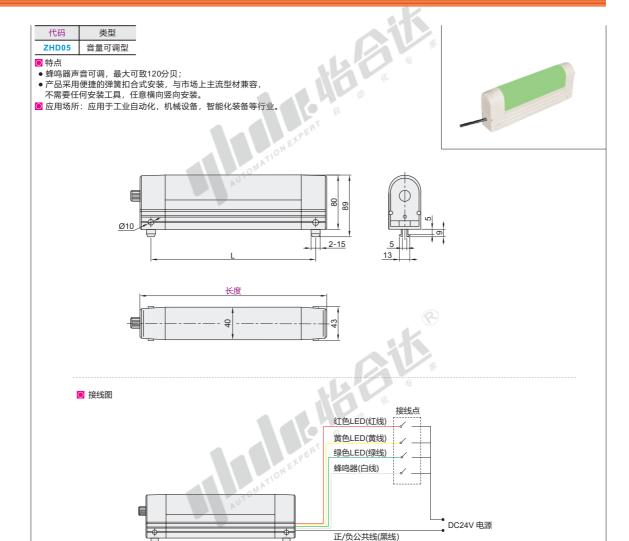

•	(1/2)		(1/24)	000		· ((1)) ((1))		( ( ( ) ( ) ( ) ( )	210
				4	00				373
,	代	码	型号 颜色层数	长度	功能	8	发光颜色		.16
NIC N		D05	(10层)	245 300	F 常亮带	蜂鸣)	@YO(红黄绿)		
	ZHI	D05-	1-245-	PERT E	17				

视角标准:第一视角