

通用型 ▶ 单层警示灯



灯罩直径Ø50

代码	类型	性价比	灯罩直径
ZHD12	通用型	标准型	Ø50



特点

- 结构精巧美观，功能齐全，性价比极高；
- 整体散热良好，确保产品寿命。


A(可折式)

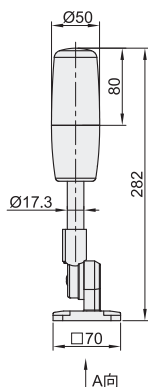

C(杆盘式)

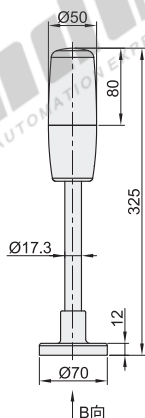

接线图

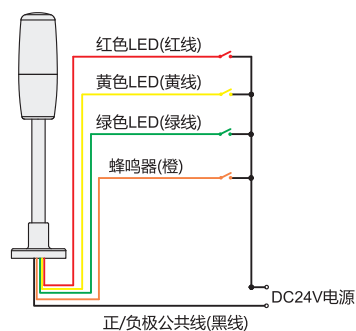

型号		安装方式	功能	颜色	灯罩直径 (Ø)	额定电压	接线方式	防护等级
代码	颜色层数							
ZHD12	1(1层)	A(可折式) C(杆盘式)	B(常亮) F(常亮带蜂鸣)	RYG (红黄绿)	50	DC24V	电源直接输入型 (共正/负通用)	IP54



请按图示订货

型号		安装方式	功能	颜色
代码	颜色层数			
ZHD12	1(1层)	A(可折式) C(杆盘式)	B(常亮) F(常亮带蜂鸣)	RYG (红黄绿)

ZHD12—1—A—B—RYG



环境要求

运行温度	-20~45℃
储存温度	-40~70℃
运行湿度	10~90%
储存湿度	10~90%

信报
号警
灯灯