





代码	类型	灯罩直径
ZHD14	时尚型	Ø50

特点:

- 高效的LED多功能信号灯, 大大提高了远距离的可视性能;
- 鲜明的彩色识别效果, 可满足各种需求, 性价比高;
- 两种安装方式, 使用更灵活;
- 引线长0.5m, 工作温度-25~55°C, 产品寿命长达50000h, 整灯360度可视, 从容应对各种使用环境。

应用场所: 数控机床、组合机床、加工中心、安防设备、激光设备、流水线、安检系统及其他场所。

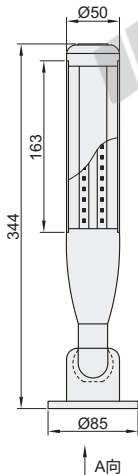


A向视图

底座安装孔位


安装方式	螺钉位置	螺钉规格	螺钉数量
A	Ø72	M5	4
B	Ø65	M4	3

接线图

Z(共正)

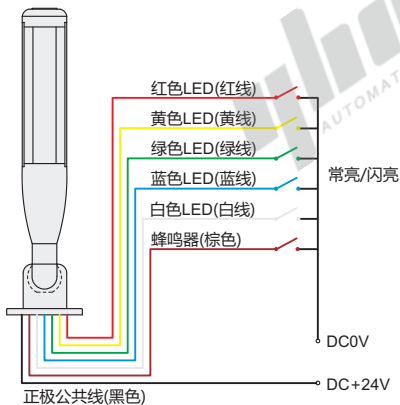

B(共负)

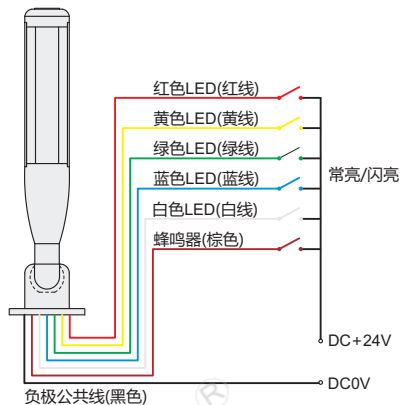

视角标准: 第一视角

型号		安装方式	功能	接线方式	颜色顺序	灯罩直径 (Ø)	额定电压	防护等级
代码	颜色层数							
ZHD14	3(3层)	A(可折式)	B(常亮) F(常亮带蜂鸣)	Z(共正) B(共负)	RYG(红黄绿)	50	DC24V	IP20
	4(4层)				RYGB(红黄绿蓝)			
	5(5层)				RYGBW(红黄绿蓝白)			

型号		安装方式	功能	接线方式	颜色顺序
代码	颜色层数				
ZHD14	3(3层)	A(可折式)	B(常亮) F(常亮带蜂鸣)	Z(共正) B(共负)	RYG(红黄绿)
	4(4层)				RYGB(红黄绿蓝)
	5(5层)				RYGBW(红黄绿蓝白)

ZHD14-3-A-F-Z-RYG

请按图示订货