


代码	类型	安装方式
ZHD40	标准型	面板嵌入式


CE CCC

特点:


- 可发出轻快明亮的音调, 可达105dB;
- 音量调节旋钮可调节音量大小, 铃声组合旋钮可自由选择铃声;
- 带USB接口, 可自由选择声音;
- 产品自带接线用的接线端子台。

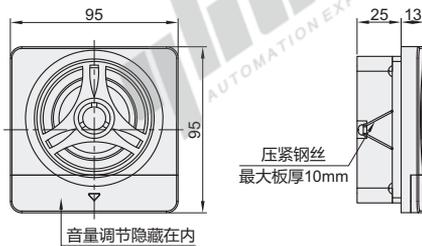

安装开孔尺寸



接线图

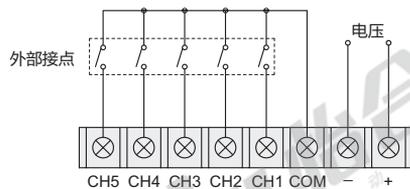

型号		外壳颜色	功率(W)	存储方式	分贝(dB)	重量(g)
代码	额定电压					
ZHD40	1(DC24V)	B(黑色) W(白色)	2	USB存储	105	80



型号		外壳颜色	功率(W)
代码	额定电压		
ZHD40	1(DC24V)	B(黑色) W(白色)	2

ZHD40-1-B



性能表

绝缘电阻	端子和底板在500V直流电压的电阻超过1MΩ
使用环境温度	-10°C ~ +50°C
储存环境温度	-20°C ~ +60°C
符合标准	CE认证/ISO9001质量认证